Trapézový držák vzduchovodu

s izolačním prvkem, pozinkovaný

Použití

- Pro hlukově odizolované zavěšení kulatých i čtyřhranných vzduchovodů
- Mnohostranné možnosti použití, např. na stropech z trapézových plechů, pro zavěšení MPC-nosníků aj.


Výhody pro Vás

- V trapézovém držáku vzduchovodu je integrován izolační prvek DÄMM-GULAST®
- Snížení úrovně hluku v průměru o 16 dB(A)
- Ideální přizpůsobení všem průměrům i průřezům vzduchovodu díky předurčeným bodům ohybu
- Snadné upevnění na vzduchovod pomocí nýtů nebo samořezných šroubů







- Trapézový držák vzduchovodu lze zavěsit na závitovou tyč nebo jej lze přímo upevnit ke stavební konstrukci




Čtyřhranné potrubí upevněné ke stropu trapézovými držáky vzduchovodu, závitovými tyčemi a ocelovými hmoždinkami



Kruhové VZT potrubí upevněné ke stropu trapézovými držáky vzduchovodu, ocelovými pásky nebo pomocí děrované pásky



Přímé upevnění k trapézovému profilu pomocí trapézového držáku vzduchovodu




Akusticky odizolované upevnění MPC-nosníku na nosný profil pomocí trapézového držáku vzduchovodu

Údaje

Tlumící prvky

Max. doporučené zatížení [N]	230
Útlum hluku v průměru o [dB(A)]	16

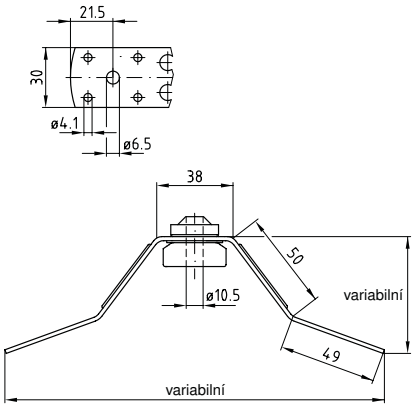

Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
116516	100	ks

Základem kvalitního odizolování hluku je vysoce elastický izolační prvek DÄMMGULAST®. Montáž se provádí známým způsobem pomocí závitových tyčí MÜPRO. Tím se zajistí akustická izolace vzduchovodu nebo vedení od stavebních prvků. Trapézový držák vzduchovodu se k příslušnému dílu potrubí nebo vedení upevní pomocí nýtů nebo samořezných šroubů MÜPRO.

© MÜPRO