MÜPRO

Objímka s montážním závitem

s trubkovým montážním závitem, bez vložky, pozinkovaná

Použití

- Lze použít jako pevný bod potrubí
- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí v oblas-tech klimatizace, chlazení a sanity
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Osvědčená dvojdílná objímka ve stabilním provedení
- Pro upevnění s velkou tuhostí v ohybu při větších vzdálenostech od stavby
- Ideální kombinace připojení s trub-kovým šroubením a patní deskou, popř. vzpěrným adaptérem MÜPRO
- Tento produkt byl testován a označen „Značkou kvality upevnění potrubí“ a podléhá dohledu podle RAL-GZ 655-B





Kombinaci šroubové objímky s trubkovým závitem a trubkové vsuvky lze použít jako pevný bod

Údaje

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
1" - 2"	1.900
2½" - 6"	4.400

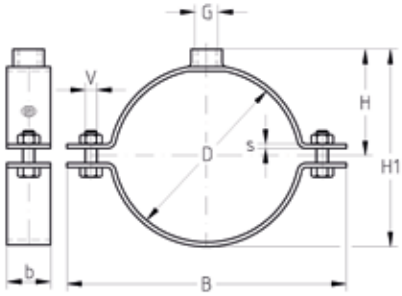

Montážní závit G	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] b	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
½"	1"		31 - 37	20	71	47,5	70	M6 x 20	**154978**	100	ks
	1¼"	42,4	42 - 46		81	52,5	80	M6 x 25	**154980**		
	1½"		47 - 52		87	55	85		**154981**	50	
	2"		58 - 63		100	61,5	98		**154983**		
	2½"		72 - 78	25	120	68,5	112	M8 x 35	**154931**		
	3"		85 - 90		131	74	123		**154933**		
		102	99 - 104		146	81	137	M8 x 40	**154934**		
	4"		108 - 115		157	86,5	148		**154935**		
		125	125 - 130		172	94	163		**154936**		
	5"		133 - 140		182	99	173		**154937**		
		160	154 - 160		202	109	193		**154938**		
	6"		160 - 169		210	113	201		**154939**		

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.

© MÜPRO