# Trapézový závěs


**s průchozím otvorem, žárově pozinkovaný**

## Použití

- Pro upevňování instalací na trapézové plechy

## Výhody pro Vás

- Upevnění pomocí trhacích nýtů nebo samořezných šroubů na boční části trapézových plechů
- Díky předurčeným bodům ohybu lze lehce přizpůsobit různým trapézovým profilům

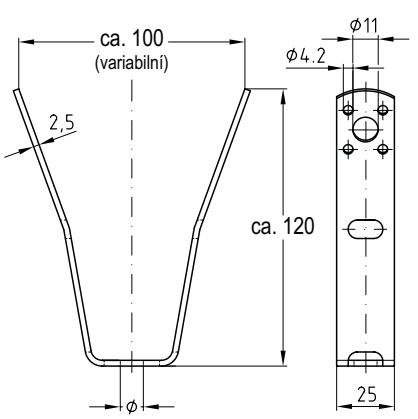




Trapézový závěs s otvorem

## Údaje

| | |
|---|---|
| Max. doporučené zatížení [N] | 1.300 |

| Typ | **Č. zboží** | Balení | Měrná jednotka |
|---|---|---|---|
| M10 | **130195** | 100 | ks |

Pro připevnění trapézových závěsů k trapézovým plechům pomocí samořezných šroubů nebo trhacích nýtů je potřeba dbát pokynů mezinárodní asociace IFBS. Pozinkované samořezné šrouby se schválením ETA-10/0200 naleznete v kapitole „Vzduchotechnika“.

Rozvržení připevnění pomocí závitové tyče a průchozího montážního otvoru je případně matematicky spočitatelné.

Kleště k upevňování na trapézový plech najdete v kapitole „Nářadí“.


© MÜPRO