Pevný bod s tlumícím kotoučkem PHONOLYT®

pozinkovaný


Použití


- Kotvící pevný bod potrubí s vynikající hodnotou akustického útlumu
- Efektivní pevný bod pro plastová a litinová potrubí
- Použitelný pro montáže na stěnách, stropech i podlahách
- Alternativní možnosti upevnění zahrnují plastové hmoždinky a kombi vruty, ocelové kotvy atd.

Výhody pro Vás

- Malé nároky na montáž díky pouze 1 centrálnímu připojovacímu závitu
- Minimální odstup od stavební konstrukce
- Bezproblémová montáž na stavební konstrukci pomocí ocelových hmoždinek a závitového čepu M10 MÜPRO
- Bez obsahu silikonu



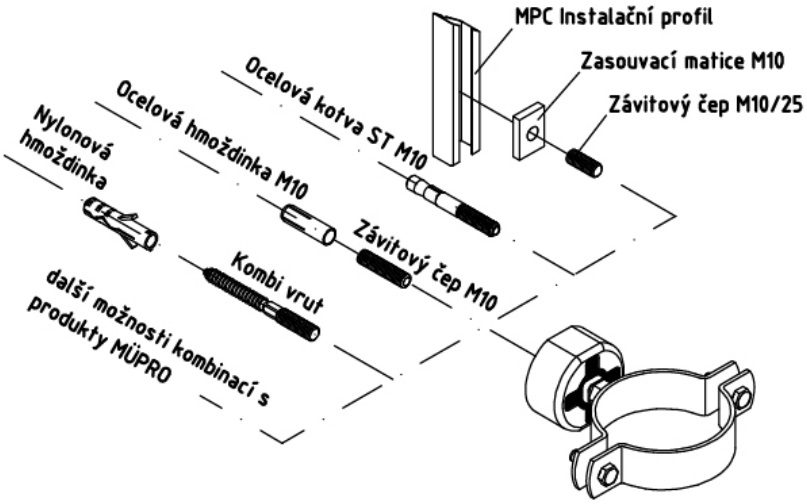

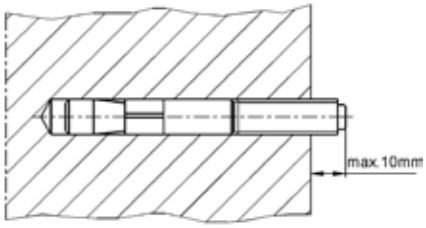


Upevnění na stavební konstrukci: Přesah kotvy, popř. závitového čepu nad povrch stěny nebo stropu smí být maximálně 10 mm!

Údaje

Tlumící prvky

Útlum hluku v průměru o [dB(A)]	30
Max. doporučené zatížení v tahu F_Z [N]	1.500
Max. doporučené zatížení v tlaku F_D [N]	1.500
Max. doporučené zatížení axiálně F_{ax} [N]	1.080

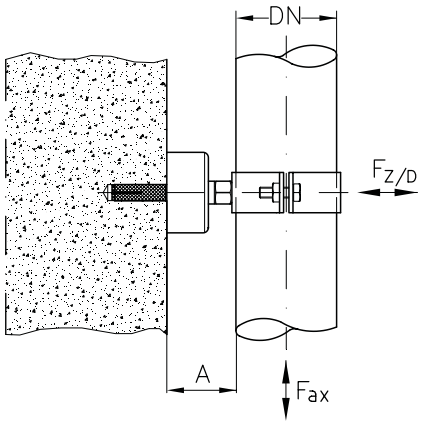

Jmenovitá světlost DN	Rozsah upínání [mm]	Vzdálenost od stěny A. [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
70	73 - 78	51	**120438**	5	ks
80	80 - 85		**120279**		
100	108 - 116		**120434**		

© MÜPRO