MPR-upínací čep


zinkový negalvanický povlak

Použití

- Pro rychlé, úsporné upevnění potrubních objímek na MPR-nosníky
- Oblast použití ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás


- Jednoduchá a rychlá montáž v drážce nosníku
- Po provedení montáže lze ideálně vyrovnat potrubní větve. Potrubí je libovolně posuvné do stran
- Na jednom nosníku lze kombinovat různé délky a průměry závitů
- Ozubená závitová deska pro bezpečný tvarový spoj v drážce nosníku u profilů MPR





Údaje

Tloušťka materiálu instalačního nosníku [mm]	Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]	Utahovací moment [Nm]
2,0	M8	4.500	9
	M10		17
	M12		29
	M16		
2,5	M8		9
	M10	5.000	17
	M12		29
	M16		

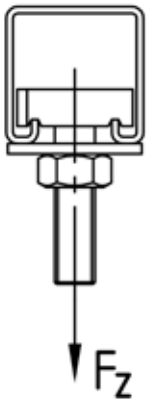

Pro profily	Montážní závit	Délka [mm]	Užitečná délka závitu L [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/42/2,0, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M8	35	10	**154193**	25	ks
		40	15	**154194**		
		50	25	**154195**		
		80	55	**154196**		
		100	75	**154197**		
	M10	35	8	**154198**		
		40	13	**154199**		
		55	28	**154200**		
		60	33	**154201**		
		80	53	**154202**		
		100	73	**154203**		
41/21/2,0, 41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M12	40	9	**154204**		
		55	24	**154205**		
		60	29	**154206**		
		80	49	**154207**	10	
		100	69	**154208**		
41/41/2,0, 41/41/2,5, 41/62/2,5, 41/82/2,0, 41/124/2,5	M16	65	30	**154209**		
		100	65	**154210**		

09/2026

© MÜPRO