Big Foot 330

Použití

- Uložení vzduchotechnického potrubí a jednotek na plochých střechách

Výhody pro Vás

- Lze použít velmi flexibilně, protože se hodí na stojiny 41/21, 38/40 nebo 41/41
- Alternativně lze také použít čtvercovou trubku 40 x 40 mm
- Prefabrikovaný závitový otvor umožňuje použití šroubu nebo závitové tyče M12
- Pro odpovídající stojiny lze použít standardní upevňovací materiál MÜPRO
- V případě sklonu střechy 2,5° a 5° lze pod ní umístit spádové bloky pro vyrovnání
- Maximální stabilita, rohož EPDM se optimálně přizpůsobí nerovnému povrchu
- Optimální rozložení hmotnosti po celé ploše patky







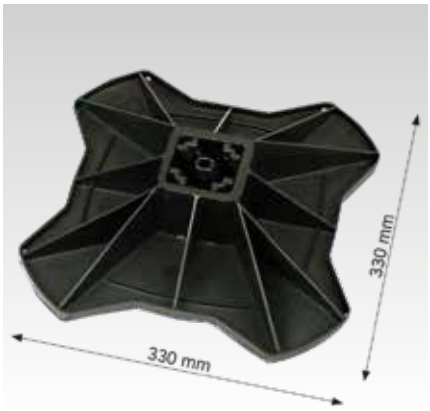

Svahový blok 2,5°

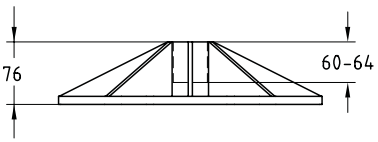

Údaje

Materiál	Konstrukce nohy vyrobena ze 100% recyklovaného nylonu vyztuženého skelnými vlákny
Teplotní odolnost	-40 °C až +80 °C
Max. doporučené zatížení na kus [N]	10 000

Typ	Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Big Foot 330	0,86	**175964**	1	ks
Svahový blok 2,5°	0,5	**175965**		
Ochranná podložka	0,08	**176375**		

⚠ Při vyrovnání sklonu střechy 5° se na sebe kladou dva spádové tvárnice 2,5°!

Posouzení všech působení na nosné stavební konstrukce a na izolaci střechy je odpovědností stavebníka.

Přesné chemické složení střešní membrány určuje citlivost na migraci polymeru. Proto výrobce střešní fólie musí poskytnout informace o náchylnosti k migraci polymerů a poskytnout konkrétní doporučení.

Aby se zabránilo migraci polymerů, doporučujeme pod patku umístit ochrannou podložku.

© MÜPRO