
Univerzální držák

Použití

- Pro upevnění podkladních destiček s resopalovým nebo plastovým štítkem a ochranným pouzdrem, stejně jako děrované pásky na potrubí

Výhody pro Vás


- Efektivní upevnění umožňující řemeslné úpravy
- Nezávisí na průměru potrubí - vhodné pro všechny velikosti
- Bez vrtání, bez svařování
- Vhodné pro potrubí z libovolných materiálů
- Upevnění přímo na potrubí
- Podkladní destička je zajištěna proti otáčení, polohovatelná podélně i příčně k ose potrubí
- Upínací pásek je z poniklované oceli nebo z nerezi
- Teplotně odolný až do +140 °C
- Dodává se i s nerezovým šroubem (V2A)

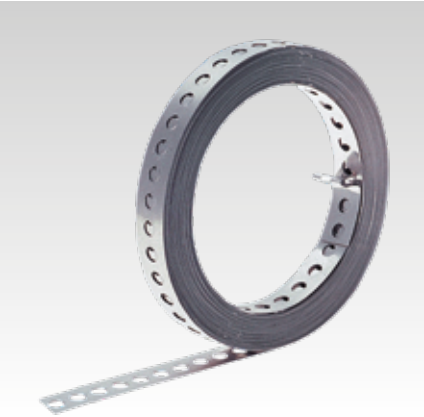

Upínací pásek



Univerzální držák

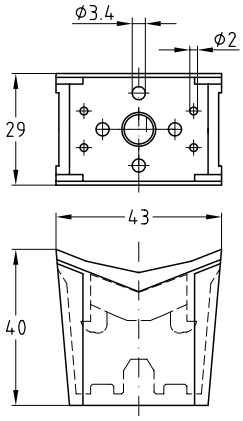



1. Upínací pásek odviňte z role a odřízněte, přiložte a napněte okolo potrubí a oba konce sevřete do zaklapávacích svorek



2. Šroub prostrčte podkladní destičkou do otvoru v upínacím prvku a pevně dotáhněte



3. Plastový nebo resopalový štítek s popisem a krycím víčkem upevněte na podkladní destičku

Provedení	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Univerzální držák, kompletní s pozinkovaným šroubem	**130380**	50	ks
Univerzální držák, kompletní se šroubem z nerezové oceli (V2A)	**130379**		
Upínací pásek, role 15 m, poniklovaný	**124940**	1	Role
Upínací pásek, role 15 m, nerez (V2A)	**124922**		

© MÜPRO