MPT-spojka nosníků

žárově pozinkovaná

Použití

- Axiální spojení MPT-nosníků


Výhody pro Vás

- Bezpečné sevřené spojení MPT-nosníků zasunutím spojky nosníků do konců profilů určených ke spojení (Q80 a Q150) nebo připojením zvenčí (Q100)
- Vysoká ochrana proti korozi: Standardní žárové zinkování umožňuje použití v interiéru i exteriéru






Pro profil Q80

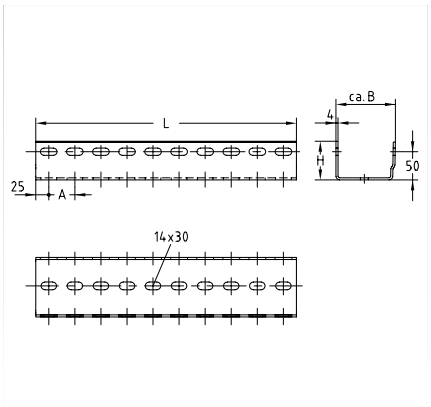



Pro profil Q100

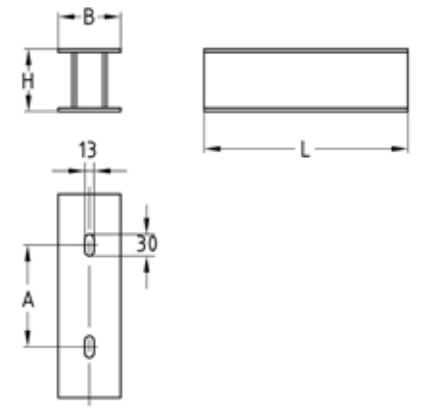

Pro profily Q80, Q150, základní skica (originál se může lišit)



Pro profil Q150

Pro profily	Délka L [mm]	Rozměry [mm] A	B	H	Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Q80-2,0	550	150	73	73	3,239	**167938**	1	ks
Q100-2,5, Q100-3,5	500	50	115	74	7,14	**176056**		Sada
Q150-2,5	550	150	92	140	9,25	**167077**		ks

⚠ Výrobek 176056 je dodáván v sadě se dvěma U-profily.

09/2026