Kluzné uložení typu UPG-2

s U-profilem podle DIN 1026

Použití

- Podpěry jsou z ocelového U-profilu
- Provedení pro vložení dvou chladových vložek Typ 170 EX

Výhody pro Vás

- K dispozici dvě různé tloušťky izolace
- Polyamidová kluzná deska pro snížení kluzného odporu
- Žárově pozinkované (další povrchové úpravy na vyžádání)
- Objímky mohou být přivařeny pod úhlem 45° (nutno specifikovat při objednávce)





Kluzáky UPG-2 a ISO typ 170 EX - nutno objednat samostatně

Údaje

ISO-objímka typ 170 EX	
Materiál	Polyuretan, černý
Hustota	250 kg/m³
Tepelná vodivost	λ = 0,029 W/mK při -180 °C, λ = 0,032 W/mK při -150 °C, λ = 0,038 W/mK při -100 °C, λ = 0,044 W/mK při -50 °C, λ = 0,047 W/mK při -20 °C, λ = 0,049 W/mK při 0 °C, λ = 0,052 W/mK při +20 °C, λ = 0,054 W/mK při +40 °C
Třída požární odolnosti	B2 podle DIN 4102 (normálně hořlavý)
Teplotní odolnost	-50 °C až +105 °C
Difúzní odpor vodní páry	μ = 1.430

Typ	Jmenovitá světlost DN	Č. zboží		Balení	Měrná jednotka	Příslušenství	
		Kluzná uložení	ISO svorka			Šrouby	Matice
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	**117099**	**111173**	1	ks	105636	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	**117102**	**111175**				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7		**117111**	**111177**				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	**117114**	**111179**				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3		**117120**	**111181**				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	**117123**	**111183**			105642	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	**117136**	**111187**			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	**117145**	**111191**				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	**117126**	**111185**			105642	105445
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	**117139**	**111189**			105680	105459
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	**117148**	**111193**				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	**117154**	**111195**				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0		**117160**	**111197**				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	**117169**	**111201**				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	**117172**	**111203**				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	**117178**	**111205**				
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	**117184**	**111207**				

⚠ Všechny díly je nutné objednat zvlášť. Viz odpovídající objednací čísla z tabulky. Uložení bez polyamidové kluzné desky na vyžádání.

Pokyny k instalaci: Mezi oběma chladicími svorkami typu 170 EX je třeba vytvořit difúzně nepropustné těsnění. K tomuto účelu se doporučuje použít PU těsnicí hmotu 122470. Těsnění musí být provedeno po celém obvodu a bez mezer.

MÜPRO

Kluzné uložení typu UPG-2

s U-profilem podle DIN 1026

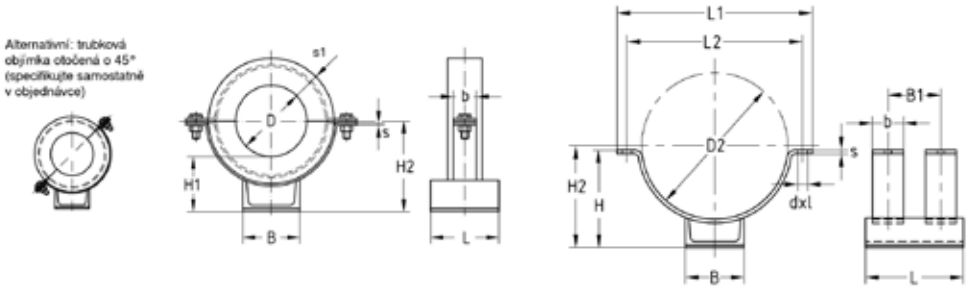

Typ	Jmenovitá světlost DN	Vnější průměr potrubí D [mm]	Rozměry [mm]												
			d x l	b	s	B	B1	D2	H	H1	H2	L	L1	L2	s1
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	114,3	14 x 20	40	4	80	60	194	140	87	144	120	274	238	40
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	133						213	150	88	154		300	264	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 139,7		139,7						220	153	87	157				
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	159				100		239	165	90	169		319	279	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 168,3		168,3						248	168	88	172		328	288	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	219,1		50	8	120	100	299	199	97	207	200	399	359	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	273	18 x 25					353	227	99	235		453	413	
UPG-2-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	323,9		60		140		404	257	103	265		504	464	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	219,1	14 x 20	50		120		339	219	117	227		439	399	60
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	273	18 x 25					393	248	120	256		493	453	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	323,9		60		140		444	277	123	285		544	504	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	355,6						476	294	124	302		576	536	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 368,0		368		80			120	488	300		308	240	588	548	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	406,4						526	319		327		646	596	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	457,2						577	346	123	354		697	647	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	508				180		628	378	132	386		748	698	
UPG-2-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	609,6					140	730	430	189	438		848	798	

© MÜPRO