MÜPRO

Objímka s montážním závitem

pro těžká uložení, se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, žárově pozinkovaná

Použití

- V kombinaci s kluzným uložením vhodná i pro potrubí s dynamickým zatížením
- Vhodné k upevnění potrubí při stavbách průmyslových zařízení
- Vhodná pro použití ve venkovních prostorech

Výhody pro Vás


- Vysoce pevný svár po celém obvodu montážní matice
- Osvědčená dvojdílná objímka se zesíleným průřezem
- Zesílené závěrné šrouby pro vysokou nosnost
- Stlačením tlumící vložky se tvoří tvarový spoj. Široký přesah vložky přes hrany objímky brání vysunutí vložky
- Žlutá tlumící vložka DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru až o 22 dB(A)
- Vynikající odolnost proti korozi



Údaje

Tlumící prvky

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
⅜" - 83 mm	4.200
3" - 123 mm	5.000
125 mm - 6"	6.700
180 - 315 mm	7.500
12" - 457 mm	11.000
20"	15.000

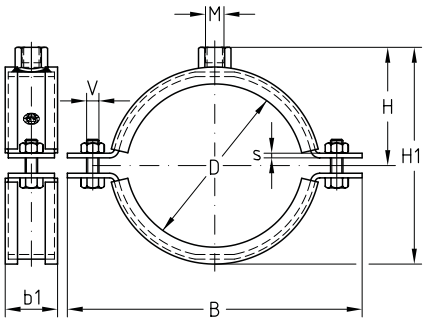

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] s	b1	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M10	⅜"		14 - 19	3	30	76	30	46	M8	**170759**	25	ks
	½"		20 - 26			85	34	54		**170760**		
	¾"		25 - 28			90	36	58		**170761**		
	1"		30 - 35			94	39	63		**170762**		
		38	36 - 39			101	42	70		**170763**		
	1¼"		40 - 43			106	44	74		**170764**		
	1½"		48 - 54			113	47	81		**170765**		
	2"		57 - 64			129	56	98		**170766**		
		70	68 - 72			137	59	105		**170767**		
	2½"		72 - 80			148	62	110		**170768**		
M12		83	82 - 86			157	64	117		**170769**		
	3"		88 - 92			163	67	121	M10	**170770**		
		102	99 - 103			174	75	135		**170771**		
	4"		108 - 118			188	82	149		**170772**		
		123	120 - 124			189	86	157		**170773**	10	
		125	125 - 130	4	40	208	90	164		**170774**		
		133	133 - 141			218	96	177		**170775**		
	5"		138 - 144			223	97	178		**170776**		
		152	148 - 153			233	102	188		**170777**		
		160	159 - 168			241	106	196		**170778**		
	6"		164 - 170			248	110	205		**170779**		
		180	178 - 182			261	116	216		**170780**		
		190	186 - 192			272	121	226		**170781**		

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.

Potrubní objímky podle DIN 3567 najdete v kapitole „Upevnění potrubí pro těžká uložení“.

© MÜPRO

Objímka s montážním závitem

pro těžká uložení, se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, žárově pozinkovaná

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] s	b1	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M12		200	193 - 203	4	40	285	126	236	M10	**170782**	10	ks
		212	208 - 214			296	131	246		**170783**		
	8"		217 - 224			308	137	258		**170784**		
		225	222 - 228				138	261		**170785**		
		250	244 - 254			333	150	284		**170786**		
	10"		267 - 277			361	164	312		**170787**		
		280	278 - 282			366	166	316		**170788**		
		303	299 - 306			386	177	339		**170789**	1	
		315	313 - 318			402	183	351		**170790**		
	12"		320 - 326	5	50	423	188	361	M12	**170791**		
		330	326 - 332			430	192	368		**170792**		
		350	346 - 352			450	202	388		**170793**		
		358	354 - 360			455	204	393		**170794**		
		370	366 - 372			470	211	407		**170795**		
		400	396 - 402			500	227	438		**170796**		
		406	402 - 408			506	229	443		**170797**		
		457	453 - 459			558	255	495		**170798**		
	20"		503 - 510			609	280	545		**170799**		
M16		125	125 - 130	4	40	208	94	168	M10	**170800**	10	
		133	133 - 141			218	100	181		**170801**		
	5"		138 - 144			223	101	182		**170802**		
		152	148 - 153			233	106	192		**170803**		
		160	159 - 168			241	110	200		**170804**		
	6"		164 - 170			248	114	209		**170805**		
		180	178 - 182			261	120	220		**170806**		
		190	186 - 192			272	125	230		**170807**		
		299	193 - 203			285	130	240		**170808**		
		212	208 - 214			296	135	250		**170809**		
	8"		217 - 224			308	141	262		**170810**		
		225	222 - 228				142	265		**170811**		
		250	244 - 254			333	154	288		**170812**		
	10"		267 - 277			361	168	316		**170813**		
		280	278 - 282			366	170	320		**170814**		
		303	299 - 306			386	181	343		**170815**	1	
		315	313 - 318			402	187	355		**170816**		
	12"		320 - 326	5	50	423	192	365	M12	**170817**		
		330	326 - 332			430	196	372		**170818**		
		350	346 - 352			450	206	392		**170819**		
		358	354 - 360			455	208	397		**170820**		
		370	366 - 372			470	215	411		**170821**		
		400	396 - 402			500	231	442		**170822**		
		406	402 - 408			506	233	447		**170823**		
		457	453 - 459			558	259	499		**170824**		
	20"		503 - 510			609	284	549		**170825**		

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.

Potrubní objímky podle DIN 3567 najdete v kapitole „Upevnění potrubí pro těžká uložení“.

09/2026

© MÜPRO