# Objímka STATO®


**dvojdílná, bez vložky, pozinkovaná**

## Použití

- Ideální jako svorka s pevným bodem ve verzi bez zvukově izolační vložky
- V kombinaci s konzolou STATO® představuje ideální pevný bod potrubí
- Upevnění potrubí v oblasti zvýšeného zatížení

## Výhody pro Vás

- Vysoce zatižitelná dvojdílná objímka
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Podložka vhodná ke konzole STATO®
- Dodávají se se spojovacími šrouby, maticemi a pojistnými podložkami proti ztrátě

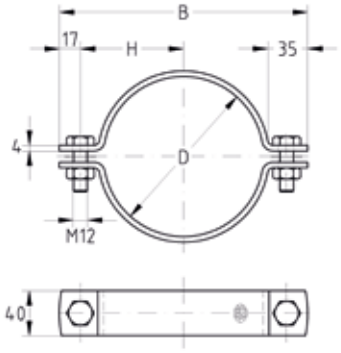




## Údaje

| | |
|---|---|
| Max. doporučené zatížení v tahu $F_Z$ [N] | 10.000 |
| Max. doporučené zatížení axiálně $F_{ax}$ [N] | 5.500 |

| Vnější průměr potrubí D | | Závěrné šrouby | Rozměry [mm] | | Č. zboží | Balení | Měrná jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [palců] | [mm] | | B | H | | | |
| 2" | 60,3 | M12 | 140 | 53 | **168050** | 12 | ks |
| | 70 | | 148 | 57 | **168051** | | |
| 2½" | 76,1 | | 154 | 60 | **168052** | | |
| | 82,5 | | 161 | 64 | **168053** | | |
| 3" | 88,9 | | 168 | 67 | **168054** | | |
| | 101,6 | | 182 | 74 | **168055** | | |
| | 108 - 110 | | 188 | 78 | **168056** | 6 | |
| 4" | 114,3 | | 195 | 80 | **168057** | | |
| | 125 - 127 | | 206 | 86 | **168058** | | |
| | 133 | | 213 | 90 | **168059** | | |
| 5" | 139,7 | | 220 | 93 | **168060** | | |
| | 152,4 | | 232 | 99 | **168061** | | |
| | 159 | | 239 | 103 | **168062** | | |
| 6" | 165 | | 246 | 106 | **168063** | | |
| | 168,3 | | 248 | 107 | **168064** | | |
| | 177,8 | | 258 | 112 | **168065** | | |
| | 212 | | 293 | 130 | **168066** | | |
| 8" | 219,1 | | 300 | 133 | **168067** | | |
| | 244,5 | | 326 | 146 | **168068** | | |
| | 267 | | 348 | 157 | **168069** | | |
| | 273 | | 354 | 160 | **168070** | | |

V případě potřeby mohou být objímky STATO® individuálně přizpůsobeny vnějšímu průměru potrubí nebo pěnového skla s vložkou DÄMMGULAST tak, že je např. umožněn axiální pohyb potrubí v objímce (vodící/kluzná objímka) nebo jsou těsnící vložky uloženy pouze s jemným přítlakem.

V kombinaci s konzolami STATO® je možné na každou konzolovou sadu namontovat maximálně 3 objímky STATO® bez vložky. Od průměru potrubí 315 mm se musí použít STATO® konzoly v „těžkém provedení“.

Max. doporučené zatížení axiálně [N] v kombinaci s vložkami z tvrdého dřeva viz strana 6/11.

09/2026


© MÜPRO