MÜPRO

# Objímka OPTIMAL

**pozinkovaná**

## Použití

- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí, jako jsou rozvody pitné vody a topení
- Upevnění potrubí v interiéru

## Výhody pro Vás

Efektivní řešení díky promyšlené vyspělé technice:

- Západkový uzávěr pro snadnou práci
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- S výhodami pro montáž, jaké mají jednodílné objímky
- Závěsný otvor se sevřeným okrajem zajišťuje vysokou bezpečnost
- Trubkou lze při montáži ještě volně otáčet
- Po zaklapnutí bezpečnostním západkovým uzávěrem nemůže dojít k nekontrolovanému otevření






- Závěrné šrouby s pojistkou proti vypadnutí, s kombinovanou křížovou drážkou
- Zelená tlumící vložka DÄMMGU-LAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru o 18 dB(A)
- Optimální manipulace díky bezpečnostnímu uspořádání snižujícímu riziko úrazu

## Údaje

Tlumící prvky

| Velikost | Max. doporučené zatížení [N] |
|---|---|
| ¼" - 1¼" | 800 |
| 1½" - 70 mm | 1.690 |
| 2½" - 116 mm | 2.320 |
| 125 mm - 6" | 2.696 |

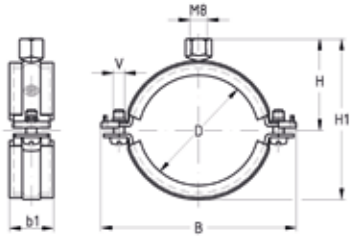


| Montážní závit M | Velikost [palců] | Velikost [mm] | Rozsah upínání [mm] | Rozměry [mm] b1 | B | H | H1 | V | Č. zboží | Balení | Měrná jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8 | ¼" | | 13 - 15 | 23 | 55 | 26 | 42 | M5 | **119822** | 100 | ks |
| | ⅜" | | 16 - 18 | | 57 | 28 | 45 | | **119838** | | |
| | ½" | | 19 - 24 | | 63 | 31 | 51 | | **119818** | | |
| | ¾" | | 25 - 30 | | 70 | 34 | 57 | | **119834** | | |
| | 1" | | 32 - 37 | | 76 | 38 | 65 | | **119806** | | |
| | 1¼" | | 41 - 44 | | 85 | 41 | 71 | | **119814** | 50 | |
| | 1½" | | 48 - 51 | | 93 | 45 | 79 | M6 | **119810** | | |
| | | 57 | 53 - 58 | | 100 | 49 | 86 | | **119842** | | |
| | 2" | | 60 - 63 | | 107 | 52 | 92 | | **119826** | | |
| | 2½" | | 74 - 78 | 28 | 127 | 58 | 106 | | **119830** | | |

⚠ Montáž potrubí, zejména pod stropem, vyžaduje často více než dvě ruce. Výhodou potom je, je-li možné západkový uzávěr OPTIMAL zavírat pouze jednou rukou. Po zaklapnutí uzávěru je trubka spolehlivě přidržována, je jí však možné ještě posouvat. Obě ruce máte přitom volné a můžete ji tak vyrovnat.

A nezapomeňte: otvor zámku se sevřeným okrajem zajišťuje vysokou bezpečnost.



© MÜPRO 

# Objímka OPTIMAL

**pozinkovaná**

| Montážní závit M | Velikost [palců] | Velikost [mm] | Rozsah upínání [mm] | Rozměry [mm] b1 | B | H | H1 | V | Č. zboží | Balení | Měrná jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M8/M10 | ¼" | | 13 - 15 | 23 | 55 | 30 | 46 | M5 | **119866** | 100 | ks |
| | ⅜" | | 16 - 18 | | 57 | 32 | 49 | | **119882** | | |
| | ½" | | 19 - 24 | | 63 | 35 | 55 | | **119862** | | |
| | ¾" | | 25 - 30 | | 70 | 38 | 61 | | **119878** | | |
| | 1" | | 32 - 37 | | 76 | 42 | 69 | | **119850** | | |
| | 1¼" | | 41 - 44 | | 85 | 45 | 75 | | **119858** | 50 | |
| | 1½" | | 48 - 51 | | 93 | 49 | 83 | M6 | **119854** | | |
| | | 57 | 53 - 58 | | 100 | 53 | 90 | | **119886** | | |
| | 2" | | 60 - 63 | | 107 | 56 | 96 | | **119870** | | |
| | | 70 | 69 - 73 | | 116 | 60 | 105 | | **119894** | | |
| | 2½" | | 74 - 78 | 28 | 127 | 62 | 110 | | **119874** | | |
| | | 83 | 80 - 84 | | 132 | 66 | 117 | | **119898** | | |
| | 3" | | 88 - 90 | | 139 | 68 | 122 | | **119794** | | |
| | | 102 | 99 - 103 | | 155 | 75 | 136 | | **119770** | | |
| | | 110 | 108 - 112 | | 163 | 80 | 145 | | **119774** | | |
| | 4" | | 113 - 117 | | 168 | 82 | 150 | | **119798** | | |
| | | 116 | 116 - 120 | | 172 | 84 | 153 | | **119778** | | |
| | | 125 | 125 - 129 | | 174 | 89 | 164 | | **119782** | | |
| | | 133 | 133 - 137 | | 185 | 93 | 171 | | **119786** | | |
| | 5" | | 137 - 141 | | 188 | 95 | 176 | | **119802** | | |
| | | 160 | 159 - 162 | | 212 | 106 | 197 | | **119790** | | |
| | 6" | | 164 - 168 | | 220 | 108 | 202 | | **119890** | | |

Montáž potrubí, zejména pod stropem, vyžaduje často více než dvě ruce. Výhodou potom je, je-li možné západkový uzávěr OPTIMAL zavírat pouze jednou rukou. Po zaklapnutí uzávěru je trubka spolehlivě přidržována, je jí však možné ještě posouvat. Obě ruce máte přitom volné a můžete ji tak vyrovnat.

A nezapomeňte: otvor zámku se sevřeným okrajem zajišťuje vysokou bezpečnost.

09/2026



© MÜPRO