MÜPRO

MPC-upínací čep

Nerez

Použití


- Pro rychlé, úsporné upevnění potrubních objímek na MPC-nosníky


Výhody pro Vás

- Sortiment délek respektuje požadavky montáže
- U profilů 27/18 a 28/30 lze čep vložit do štěrbiny v nosníku na libovolném místě
- Po provedení montáže lze ideálně vyrovnat potrubní větve. Potrubí je libovolně posuvné do stran
- Na jednom nosníku lze kombinovat různé délky a průměry závitů
- Dodávají se podložkami a šestihrannými maticemi





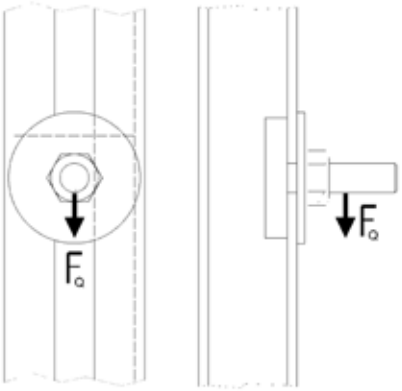

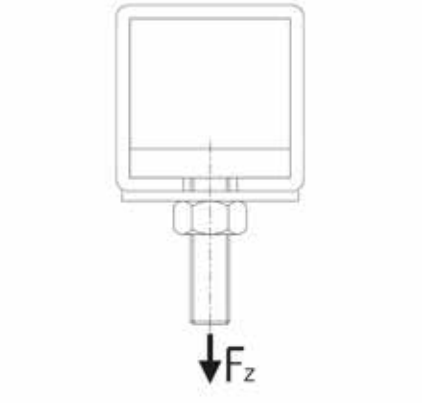

Údaje

Provedena zkouška požární odolnost M10

EDELSTAHL Rost frei Nerez

Pro profily	Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]	Max. doporučené zatížení v příčném směru (posunuté) FQ [N]	Utahovací moment [Nm]
27/18	M8	1.000	400	10
28/30				
38/40		3.500	500	20
	M10			30
	M12			40
40/60	M8	4.500	800	20
	M10			30
	M12			40

Pro profily	Montážní závit	Délka [mm]	Užitečná délka závitu [mm]	**Materiál V2A Č. zboží**	**Materiál V4A Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
27/18, 28/30	M8	25	7	**115134**	**115139**	50	ks
		30	15	**115143**	**115148**		
		40	25	**115157**	**115160**		
		50	35	**115169**			
		80	65	**115184**			
38/40, 40/60		25	7	**115050**	**115059**		
		35	20	**115053**	**115077**		
		50	35	**115098**	**115095**		
	M10	35	18	**114978**	**114993**		
	M12		15	**115008**	**115017**		

© MÜPRO