Dorazy pevného bodu

Použití

- Dorazové výstupky pro přivaření (na stavbě) pro použití kluzného uložení jako pevného bodu
- Individuálně použitelné v kombinaci se všemi kluznými uloženími

Výhody pro Vás

- Dodávají se ve dvou provedeních

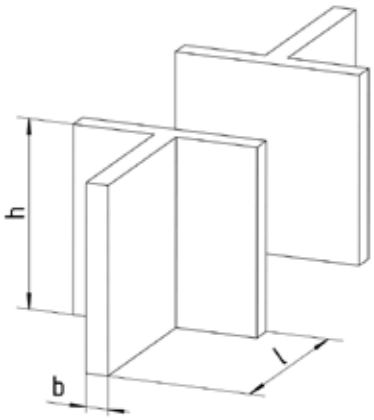



Typ N1

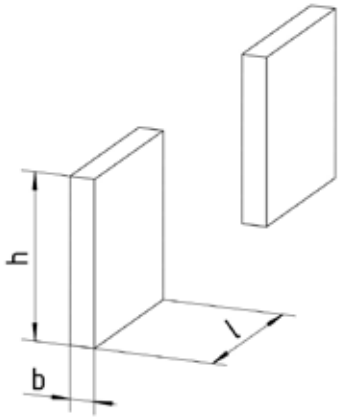

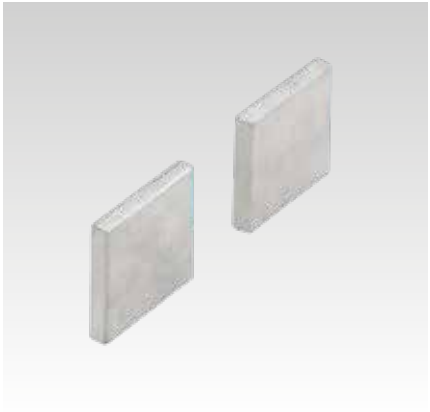

Typ N2

Údaje

Materiál	Identifikační značení materiálu	Povrch	Identifikační značení povrchu
S235JR (St37)	W37	bez povrchové úpravy	OR
Nerezová ocel V2A	WA2	V2A	OP
Nerezová ocel V4A	WA4	V4A	

Typ	Provedení	Identifikační značení	Rozměry [mm] b	h	l	Obsah [Kus/sada]	Hmotnost [kg]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
N1	bez povrchové úpravy	W37-OR	6	50	50	2	0,444	**108956**	1	ks
	V2A	WA2-OP					0,222	**108957**		
	V4A	WA4-OP						**108958**		
N2	bez povrchové úpravy	W37-OR		40	40		0,15	**108959**		
	V2A	WA2-OP					0,075	**108960**		
	V4A	WA4-OP						**108961**		

⚠ Při použití kluzného uložení typu LP-2 jako pevného bodu jsou zapotřebí čtyři dorazy pevného bodu.

© MÜPRO