Kloubový spoj

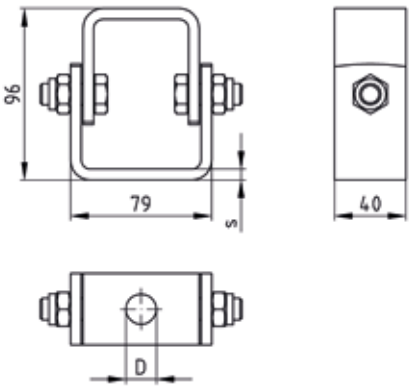
Nerez

Použití

- Kloubový spoj pro zavěšení a ukotvení např. u pevných bodů potrubí nebo upevnění odpadních potrubí mostů



Výhody pro Vás

- Velký rozsah pootočení pro nejrůznější případy instalace
- Jiné materiály/povrchy se dodávají na požádání





Údaje

Velikost	Tahové zatížení při úhlu vychýlení 0° [N]	Tahové zatížení při úhlu vychýlení 45° [N]	Max. doporučený úhel vychýlení
			
40 x 6 LG 13	8.000	5.000	90°
40 x 6 LG 17			

Velikost	Pro závit	Průměr D [mm]	Tloušťka s [mm]	Materiál	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
40 x 6 LG 13	M12	13	6	V4A	**139140**	1	ks
40 x 6 LG 17	M16	17			**130702**		

⚠ Výroba pouze na zakázku, cena a dodací lhůta na dotaz.

09/2026

© MÜPRO