Kotvící pevný bod potrubí PHONOLYT®

dvojitá montážní sada, pozinkováno

Použití

- Ideální stavební prvek pro akusticky izolovaný pevný bod potrubí podle DIN 4109 a VDI 4100
- Ideálně vhodné pro upevňování potrubí na stěnu, strop i podlahu
- Upevnění potrubí a kanálů při montáži na podlahu
- Ideálně vhodný jako akusticky izolovaný pevný bod pro stoupačky

Výhody pro Vás

- Akusticky izoluje potrubí od stavební konstrukce
- Podpěra odpadního potrubí připravená pro řemeslnou montáž, s perfektním odizolováním hluku
- Dvojitá montážní sada pro vysoká zatížení
- Se zvýšenou tloušťkou: vhodný i pro měnící se směr zatížení u plastových potrubí
- Umožňuje minimální odstup od stavební konstrukce
- Plynule nastavitelná vzdálenost od stěny pomocí závitových čepů
- Praktické řešení usnadňuje montáž
- Kotvící pevný bod pro všechny typy potrubí nezávisle na opěrných přírubách a mufnách
- Snížení hluku až o 40 dB(A)
- Bez obsahu silikonu




Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti dB(A) 40, 2°–6°

Tlumící prvky

Typ	dB(A) 27	dB(A) 40
Rozsah dodávky	2 akustický izolační prvek PHONOLYT® dB(A) 27, M10, 2 objímky STATO®, 30 × 3 mm, bez vložek, pozinkované, 4 závitové čepy M10, 12 šestihranné matice M10	2 akustický izolační prvek PHONOLYT® dB(A) 40, M12, 2 objímky STATO®, 40 × 4 mm, bez vložek, pozinkované, 4 závitové čepy M12, 12 šestihranné matice M12

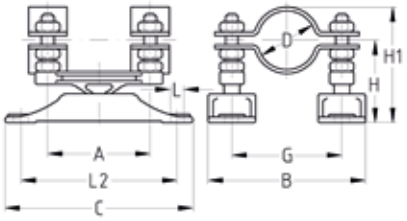

Typ	Velikost [mm]	Jmenovitá světlost DN [mm]	Rozsah upínání [mm]	Závitové čepy	Rozměry [mm] A	B	C	G	H	H1	L	L2	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
dB(A) 27	32	25	32 - 35	M10 x 55 mm	80	98	147	61	62 - 71	82 - 105	11	122	**120352**	1	ks
	42,4	32	40 - 42,4			112		75		86 - 95			**120356**		
	48,3	40	48,3 - 50			117		80		89 - 98			**120360**		
	56	50	56 - 60,3			129		92		96			**120371**		
dB(A) 40	60,3		60,3 - 61	M12 x 80 mm	126	163	227	103	95 - 102	130 - 138	13	194	**120408**		
	76,1	70	76,1 - 80	M12 x 100 mm		180		120	95 - 122	139 - 167			**120413**		
	82,5	80	80 - 83			187		127		140 - 168			**168462**		
	88,9	90	88 - 90			193		133		146 - 174			**120375**		
	110	100	110 - 112	M12 x 110 mm		217		157	95 - 132	157 - 190			**120391**		
	125	125	125 - 127			231		171		164 - 202			**120365**		
	133		133 - 135			243		183		169 - 207			**120395**		
	139,7		137 - 140			246		186					**168464**		
	159	150	159 - 166	M12 x 130 mm		269		209	95 - 152	182 - 240			**120399**		
	200	200	199 - 202	M12 x 150 mm		284		224	95 - 172	199 - 276			**168465**		
	212		210 - 212			319		259		207 - 285			**120403**		

Přípustná zatížení viz kapitola „Technické informace“.