MÜPRO


Nylonová hmoždinka

Použití

- Pro ukotvení v betonu, vápenopís-kových tvarovkách, plných cihlách

Výhody pro Vás

- Osvědčené rozdělení dilatační části pro optimální centrické vedení šroubu
- Rychlejší montáž a vysoké hodnoty vytažení
- Průchozí otvor ve špičce hmoždinky usnadňuje prošroubování
- Dodává se i v pevné plastové krabičce

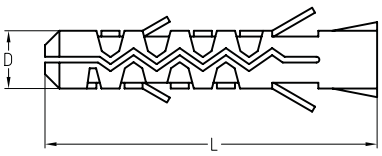



Údaje

Délka L [mm]	Průměr vrtání D [mm]	Průměr šroubu [mm]	Max. doporučené zatížení Beton B25 [N]	Cihla plná [N]	Vápenopísková tvarovka [N]	Příčně děrovaných cihlách [N]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
30	6	5	680	540	500	-	**179465**	100	ks
50			560	-	-	200	**179466**		
40	8	6	920	860	780	-	**179467**		
85		5	880	-	740	820	**179468**		
50	10	8	1.900	1.040	980	-	**179469**	50	
60	12	10	2.300	1.120	-		**179470**	25	
70	14	12	3.380	1.380			**179471**	20	

⚠ Minimální délka šroubu = tloušťka montážního dílu + délka hmoždinky + průměr šroubu

Nylonová hmoždinka

ve stohovatelné plastové krabičce s víčkem

Délka L [mm]	Průměr vrtání D [mm]	Průměr šroubu [mm]	Obsah [Kus/krabice]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
30	6	5	5.600	**179472**	1	ks
40	8	6	2.800	**179473**		
50	10	8	1.400	**179474**		
60	12	10	700	**179475**		
70	14	12	560	**179476**		

