Svorkové upínáky

typ PKB / PK, pozinkované

Použití

- Pro upevnění potrubí, vzduchovodů a sprinklerů na ocelové nosníky
- Pro zavěšení závitových tyčí a čepů MÜPRO k uchycení potrubních objímek nebo MPC/MPR nosníků

Výhody pro Vás


- Montáž na nosník bez nutnosti svařování nebo vrtání
- Možnost dodatečného vyrovnání na nosníku
- Vysoká nosnost
- Rychlé a jednoduché dodatečné výškové nastavení závitových tyčí díky hladkému průchozímu otvoru
- Se schválením VdS
- Velikosti M10, M12 a M16 rovněž se schválením FM
- K dispozici také verze s vnitřním závitem



Údaje

FM APPROVED VdS G 417030

Provedení	Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
s průchozím otvorem	M8	1.200
	M10	2.500
	M12	3.500
	M16	5.000
s vnitřním závitem	M8	1.200
	M10	2.500
	M12	3.500
	M16	5.000

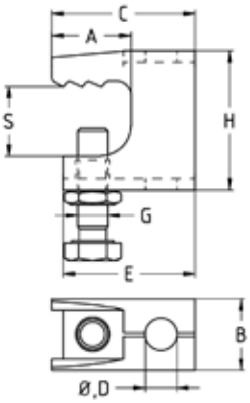

Provedení	Velikost	Upínací tloušťka S [mm]	VdS	FM	Rozměry [mm] A	B	C	D	E	H	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
s průchozím otvorem	M8	0 - 18	x		21	19	38	9	35	37	**179763**	50	ks
	M10	0 - 20	x	x	23	21	44	11	41	44	**179764**		
	M12	0 - 26	x	x	35	25	58	13	48	61	**179765**		
	M16	0 - 28	x	x		31		17	55	68	**179766**		
s vnitřním závitem	M8	0 - 18	x		21	19	38	M8	35	37	**179767**		
	M10	0 - 20	x	x	23	21	44	M10	41	44	**179768**		
	M12	0 - 26	x	x	35	25	58	M12	48	61	**179769**		
	M16	0 - 28	x	x		31		M16	55	68	**179770**		

Montáž a instalace se provádějí v souladu s platným montážním návodem. Je třeba dodržovat a řídit se pokyny a upozorněními v něm obsaženými.

Pojistný závěs ke svorkovému upináku

pozinkovaný

Délka [mm]	Šířka [mm]	Tloušťka [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
350	25	3	**181478**	25	ks
400	40		**181479**		



09/2026

© MÜPRO