MPC-montážní kotva

s vnitřním závitem, pozinkovaná

Použití

- Pro ukotvení jako vícenásobné upevnění v betonu k montáži jednotlivých upevnění potrubí a VZT potrubí
- Použitelné i v tvrdém přírodním kameni
- Pro zavěšování VZT potrubí pomocí závitových tyčí MÜPRO

Výhody pro Vás

- Všechny díly do sebe vzájemně zapadají a tvoří systém
- Při montáži téměř nelze udělat chybu
- Vrták s nákružkem zajistí přesnou hloubku vrtání - jen tak hluboko, jak je třeba
- Osazovací nástroj se nasadí spolu se zatloukanou hmoždinkou na vrták s nákružkem. Vrták se otáčí v osazovacím nástroji a MPC-montážní kotva se zaráží příklepy vrtacího kladiva. Tím se z vrtacího kladiva stává narážecí a umožňuje tím rychlou a efektivní práci.
- Evropské technické schválení (ETA) Vícenásobné upevnění nenosných systémů
- Možnost demontáže usnadňuje úpravy během instalace



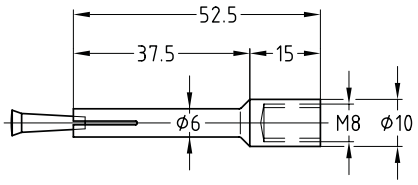

Údaje

Montážní závit	Průměr vrtání [mm]	Hloubka vrtání [mm]	Přípustné zatížení vícenásobné upevnění nenosných systémů v betonu [1] [kN]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8	6	42	1,45	**118161**	100	ks

[1] Přípustná zatížení platí pro třídu upevnění ≥ C20/25 pro tah, příčný tah a šikmý tah a jen v kombinaci s MPC-vrtákem s nákružkem.

Další charakteristické hodnoty kotev a hmoždinek a zatížení pri použití v prostorách se stanovenou požadovanou dobou požární odolnosti viz kapitola „Technické informace“.

MPC-vrták s nákružkem a osazovací nástroj

Typ	Průměr [mm]	Celková délka [mm]	Použitelná délka [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Vrták s nákružkem, typ K6	6	120	42	**106993**	1	ks
Osazovací nástroj, typ K6, s vnitřním závitem M8	-	95	-	**123088**		



