MÜPRO

Vodící prvky


žárově pozinkované

Použití

- V kombinaci s kluznými uloženími lze použít jako pevný bod nebo vedení (kluzné uložení) s pojistkou proti nadzvedávání i bez ní
- Žárově pozinkované provedení pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech


Výhody pro Vás

- Jednoduché a efektivní upevnění kluzných uložení na podpěrné konstrukce z ocelových profilů, např. potrubní mosty
- K dispozici jako typ K1 a K2

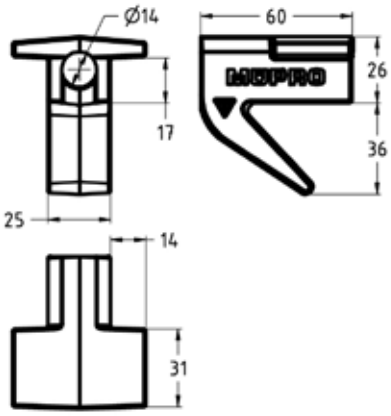



Typ K1

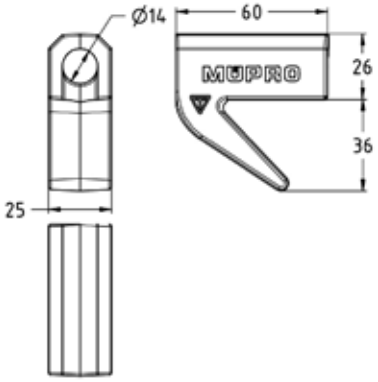



Typ K2

Typ	Provedení	Tloušťka příruby min. [mm]	Tloušťka příruby max. [mm]	Závit	Hmotnost [kg]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
K1	s ochranou proti zvednutí	6	20	M12	0,32	**181924**	1	ks
K2	bez ochrany proti zvednutí				0,27	**181925**		

© MÜPRO