# Zatloukací kotva

**pozinkovaná**

## Použití

- Upevnění v betonu s třídou pevnosti C12/15 až C50/60
- Pro upevnění stropních závěsů, potrubí, obložení, kabelových žlabů

## Výhody pro Vás

- Evropské technické schválení pro vícenásobná upevnění nenosných systémů do betonu
- Rychlá a jednoduchá montáž: stačí pouze zarazit
- Menší hloubka ukotvení 25 mm za účelem snížení nákladů na vrtání
- Velmi malá osová rozteč otvorů a vzdálenost od okrajů a
- Dodává se ve dva různých provedeních: se zatloukací hlavou N-K, s kombinovaným vnitřním závitem N-M



Zatloukací kotva N-M



Zatloukací kotva N-K

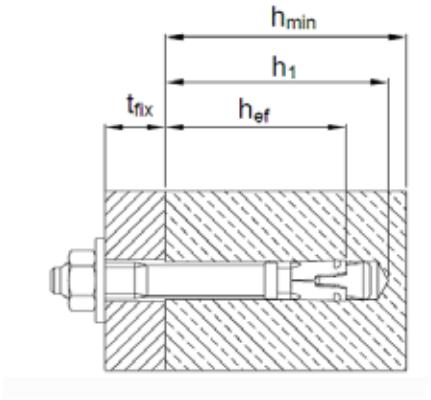


## Údaje

| Typ | Montážní závit | Délka [mm] | Upínací tloušťka $t_{fix}$ [mm] | Průměr hlavy dk [mm] | Průměr vrtání [mm] | Hloubka vrtání $h_1$ [mm] | Hloubka ukotvení $h_{ef}$ [mm] | Přípustné zatížení podle ETA [1] [kN] | Č. zboží | Balení | Měrná jednotka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-K 6-0-5/39 | - | 39 | 0 - 5 | 13 | 6 | 40 | 30 | 2,81 | **149287** | 200 | ks |
| N-K 6-5-10/44 | | 44 | 5 - 10 | | | | | | **151804** | | |
| N-K 6-30-35/69 | | 69 | 30 - 35 | | | | | | **149043** | | |
| N-K 6-50-55/89 | | 89 | 50 - 55 | | | | | | **150819** | 100 | |
| N-M 6-25 M8/M10 | M8/M10 | 58 | - | - | | 35 | 25 | 2,14 | **151818** | | |
| N-M 6-30 M8/M10 | | 63 | | | | 40 | 30 | 2,81 | **151819** | | |

Výňatek z podmínek pro používání obsažených ve schválení ETA-11/0240. Použití k ukotvení v betonu C20/25-C50/60 jako vícebodové upevnění nenosných systémů podle ETAG 001, Část 6. Zohledňuje se celkový součinitel bezpečnosti podle ETAG 001 (γM a γF).

[1] U provedení N-M je při působení příčné síly třeba provést důkaz zatížení ve střihu pomocí pákového ramene.

Další rozměry a hmoždinky v provedení z nerezové oceli dodáváme na požádání.
Při sníženém přípustném zatížení je možné hloubku osazení zmenšit, rovněž je povoleno ukotvení do betonu s třídou pevnosti C12/15.

Další charakteristické hodnoty kotev a hmoždinek a zatížení pri použití v prostorách se stanovenou požadovanou dobou požární odolnosti viz kapitola „Technické informace“.

09/2026


© MÜPRO