MPT-upínáky k I-profilu


žárově pozinkované

Použití


- Pro flexibilní upevnění MPT-nosníků na ocelové nosné prvky bez vrtání a svařování


Výhody pro Vás

- Vhodné pro ocelové nosné prvky s tloušťkou příruby/pásnice až 25 mm
- Předsestavená sada pro rychlou a snadnou montáž
- Vysoká ochrana proti korozi: Standardní žárové zinkování umožňuje použití v interiéru i exteriéru

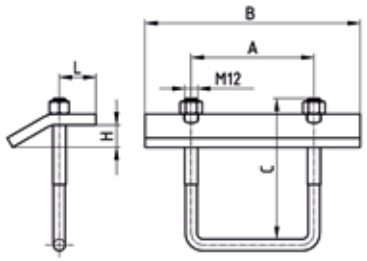




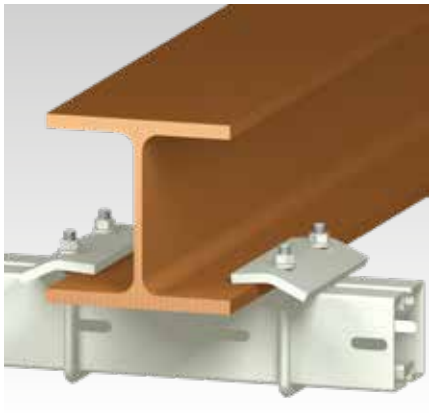

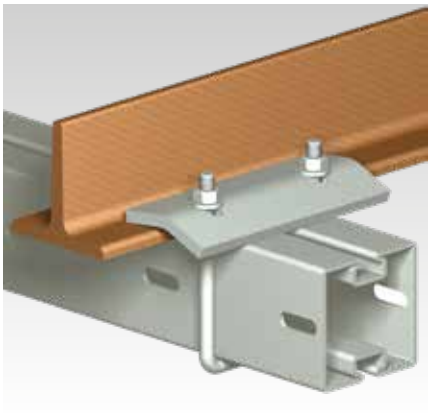

Údaje

Pro profily	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]	Max. doporučené zatížení v příčném směru FQ [N]	Utahovací moment [Nm]
Q50-2,5	12.000	4.500	33
Q80-2,0			
Q100-2,5, Q100-3,5			
Q150-2,5			

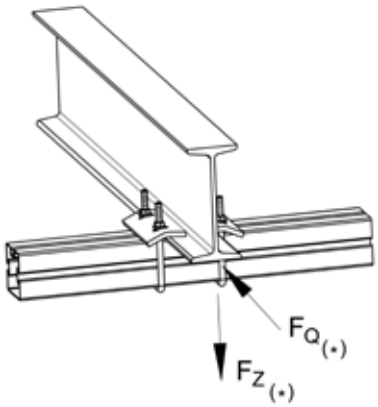

(*) Maximální doporučená zatížení FZ a FQ jsou pro upevnění se dvěma MPT-upínáky k I-profilu

Pro profily	Závit	Rozměry [mm] A	B	C	H	L	Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Q50-2,5	M12	114	200	130	17,4	28,6	1,37	**151343**	1	ks
Q80-2,0		94	160	150		34,8	1,349	**167937**		
Q100-2,5, Q100-3,5		114	200	180		28,6	1,71	**151344**		
Q150-2,5				230	20,75	34,8	1,697	**176743**		

09/2026

© MÜPRO