Objímka JUNIOR s montážním závitem

dvoudílná, pozinkovaná

Použití

- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí, jako jsou rozvody pitné vody a topení
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Osvědčená dvojdílná objímka
- Vysoká tuhost díky zesilovacímu prolisu
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Závěrné šrouby s kombinovanou křížovou drážkou
- Závěrné šrouby s podložkou se zajištěním proti ztrátě
- Montážní závit s kombi-maticí M8/M10
- S vysoce elastickou tlumící vložkou DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru o 18 dB(A)
- Protihluková ochrana testována



Údaje

Tlumící prvky

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
12 mm - ½"	700
¾" - 2"	1.200
70 mm - 3"	2.000
102 mm - 6"	2.500

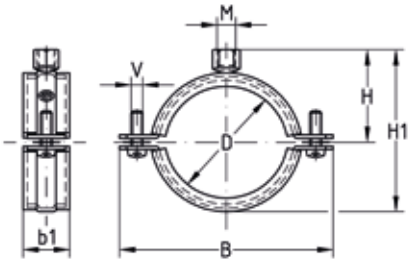

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] b1	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8/M10		12	6 - 15	22,5	45	28	38	M5	**142357**	100	ks
	⅜"		15 - 19		51	30	44		**142358**		
	½"		20 - 25		57	33	50		**142359**		
	¾"		25 - 30		63	37	56		**142360**		
	1"		33 - 37		70	40	64		**142361**		
	1¼"		42 - 46		80	45	72		**142362**	50	
	1½"		47 - 52		86	48	79		**142363**		
		57	54 - 58		91	50	84		**142364**		
	2"		59 - 63		96	53	88		**142365**		
		70	68 - 73		118	60	104	M6	**142366**		
	2½"		72 - 80		127	65	113		**142367**		
		83	82 - 85		132	68	119		**142368**		
	3"		88 - 92		139	71	125		**142369**		
		102	99 - 103		151	77	137		**142370**		
		110	108 - 112		160	81	145		**142371**		
	4"		112 - 118		164	83	149		**142372**		
		125	125 - 130		174	88	159		**142373**	25	
		133	133 - 137		182	92	167		**142374**		
	5"		137 - 142		191	96	175		**142375**		
		160	159 - 164		210	106	195		**142376**		
	6"		164 - 169		216	109	201		**142377**		

© MÜPRO