MÜPRO

Tlumič kmitů

pozinkovaný

Použití

- Pro instalaci s tlumením hluku, použitelnou v mnoha oblastech

Výhody pro Vás

- Tlumící koutouč s vnějšími závity na obou stranách nebo s vnějším a vnitřním závitem
- Tlumič k dispozici ve variantě M8 nebo M10
- Elastické upevnění strojů, jednotek, čerpadel atd.
- Izolace vibrací prodlužuje životnost zařízení a motorů

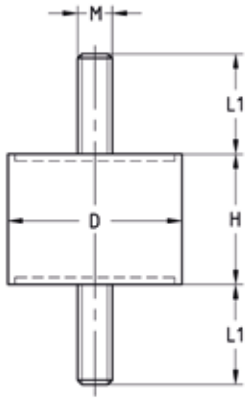



Tlumič vibrací s vnějším závitem na obou stranách

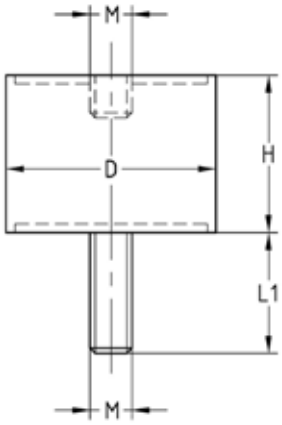



Tlumič vibrací s vnějším a vnitřním závitem

Údaje

Materiál	Kaučuk
Tvrdost Shore A	57° (střední)

Provedení	Závit M	Délka závitu L1 [mm]	Průměr D [mm]	Výška H [mm]	Tlakové napětí [1]			Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
					Stlačitelnost c [N/mm]	Max. doporučené zatížení [N]	Optimální zatížení [2] [N]			
s vnějším závitem na obou stranách	M8	23	40	30	232	1.060	570	**169006**	1	ks
	M10	28	50		440	2.020	1.080	**156630**		
s vnějším a vnitřním závitem	M8	23	40	40	141	860	460	**160169**		
	M10	28	50		259	1.580	840	**169007**		

[1] Přibližné hodnoty se mohou mírně lišit v důsledku tolerance tvrdosti pryže

[2] Optimální pro tlumení vibrací (vysoké dynamické namáhání)

⚠ Tlumiče vibrací smí být vystaveny pouze tlaku!
Jiné provedení k dispozici na vyžádání.

09/2026