MÜPRO

MPT-zesilovací vzpěra


žárově pozinkovaná

Použití

- Žárově pozinkované zesilovací vzpěry pro podepření a k vyztužení 90° rohových spojů u MPT-nosných konstrukcí


Výhody pro Vás

- Vysoká ochrana proti korozi: Standardní žárové zinkování umožňuje použití v interiéru i exteriéru
- Rychlé vyztužení rohových spojů pomocí pouhých dvou upevňovacích bodů
- Montáž je jednoduchá a bezpečná, protože oválné otvory snadno kompenzují případné montážní tolerance

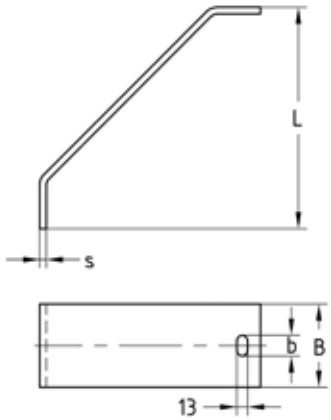



Lehké provedení

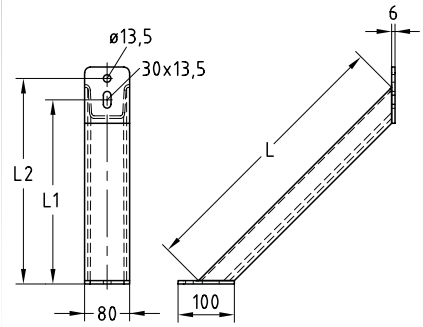



Těžké provedení



Provedení	Pro profily	Tloušťka s [mm]	Rozměry [mm]					Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
			b	B	L	L1	L2				
Lehké provedení	Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	8	25	100	290	-	-	2,82	**131835**	1	ks
	Q80-2,0		30	80	235			1,736	**167324**		
Těžké provedení	Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	6	-	-	485	330	368	4,258	**176054**		
					909	630	668	7,677	**176055**		

⚠ Výztužné vzpěry MPT (lehké provedení) lze s profilem Q150-2,5 kombinovat pouze v omezené míře.

09/2026