MÜPRO

Objímka s montážním závitem

s černou vložkou DÄMMGULAST®, žárově pozinkovaná

Použití

- Vhodné k upevnění potrubí při stavbách průmyslových zařízení
- Vhodná k upevnění potrubí, jako jsou rozvody pitné vody a topení
- Vhodná pro použití ve venkovních prostorech

Výhody pro Vás


- Stlačením tlumící vložky se tvoří tvarový spoj. Široký přesah vložky přes hrany objímky brání vysunutí vložky
- Snížení úrovně hluku v průměru až o 21 dB(A)
- Vynikající odolnost proti korozi
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Montážní závit s kombi-maticí M8/M10



Údaje

Tlumící prvky

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
⅜" - 2"	1.200
70 - 102 mm	1.900
4" - 133 mm	2.300
5" - 6"	2.700

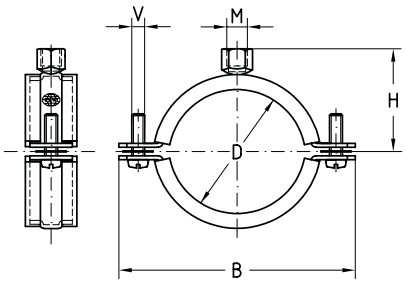

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] b1	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8/M10	⅜"		15 - 20	21	52,5	35,5	50	M6	**177547**	200	ks
	½"		21 - 25		58,5	37,5	54		**177548**		
	¾"		25 - 30		62,5	39,5	59		**177549**		
	1"		32 - 37		70,5	42,5	65		**177550**		
	1¼"		40 - 45		78,5	45,5	73		**177551**	100	
	1½"		46 - 53		86,5	49	80		**177552**		
		57	54 - 58		92,5	51	84		**177553**		
	2"		59 - 63		96,5	53	89		**177554**		
		70	63 - 70	23	103	56	95		**177555**		
	2½"		72 - 78		111	60	103		**177556**		
		83	78 - 86		119	64	111		**177557**		
	3"		87 - 93		126	67,5	118		**177558**		
		102	98 - 104		137	73	129		**177559**	50	
	4"		108 - 115		152	79	141		**177560**		
		116	114 - 118		156	81	145		**177561**		
		120	119 - 123		162	84	151		**177562**		
		125	124 - 130		176	87	157	M8	**177563**		
		133	132 - 137		184	91	165		**177564**		
	5"		137 - 142	28	195	96	175		**177565**		
		145	143 - 150		202	99	181		**177566**		
		155	151 - 158		210	103	189		**177567**		
		160	159 - 163		217	107	197		**177568**		
	6"		164 - 168		224	109,5	202		**177569**		

© MÜPRO