Vodící uložení Type FGH


žárově pozinkovaná

Použití


- K upevnění posuvných sání MÜPRO zavěšených pod konstrukce z ocelových profilů
- Lze použít pro pevné bodové upevnění pomocí výškově nastavitelných trubkových sání
- Žárově pozinkované provedení pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech
- Pro kluzná uložení s tloušťkou patky od 15 mm


Výhody pro Vás

- Předmontované sady z upínacích dílů a konzol pro upevnění stojánku ke konstrukci

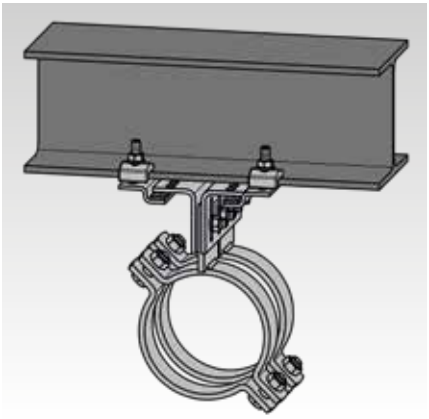



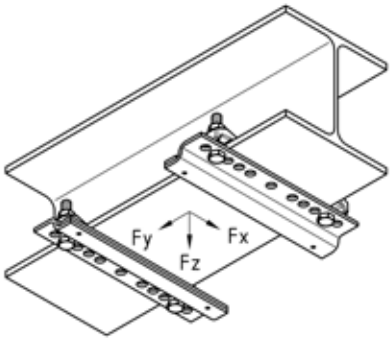

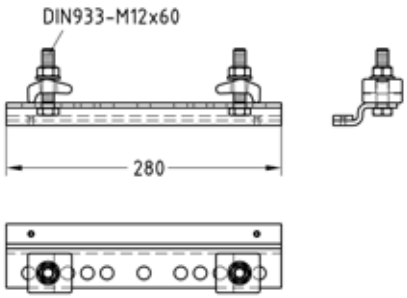

Údaje

Norma	Typ profilu	Zkratkové označení	
		min.	max.
DIN 1025-3	HE-A	HE-A 100	HE-A 180
DIN 1025-2	HE-B	HE-B 100	HE-B 180
DIN 1025-1	I	I 80	I 475
DIN 1025-5	IPE	IPE 80	IPE 400
DIN 1025-4	HE-M	HE-M 100	HE-M 180
EN 10055	T	T 80	T 140

Typ	Tloušťka příruby max. [mm]	Šířka nosník [mm]	Závit	Max. utahovacím momentu [Nm]	Zatížení Fx [kN]	Zatížení Fy [kN]	Zatížení Fz [kN]	Hmotnost [kg]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
Typ FGH, s kluznou destičkou	26	100 - 180	M12	22	-	± 3	± 8	2,274	**168855**	1	Sada

⚠ Používá se pro kluzná uložení s tloušťkou patky do 10 mm.

09/2026

© MÜPRO