MPT-sedlová příruba


žárově pozinkovaná

Použití


- Stabilní sedlová příruba ve třech velikostech pro uložení nosných profilů MPT Q50, Q80, Q100 nebo Q150, pro připojení na stěnu, podlahu a strop

Výhody pro Vás

- Pro rychlou a efektivní montáž příčníků z MPT-nosníků
- Stabilní patní deska k bezpečnému upevnění na stavební konstrukci
- Žárové pozinkování v souladu s normou zajišťuje flexibilní možnosti použití ve vnějších i vnitřních prostorech
- Svařované provedení profilovaného dosedacího sedla zaručuje vysokou tvarovou stabilitu příruby

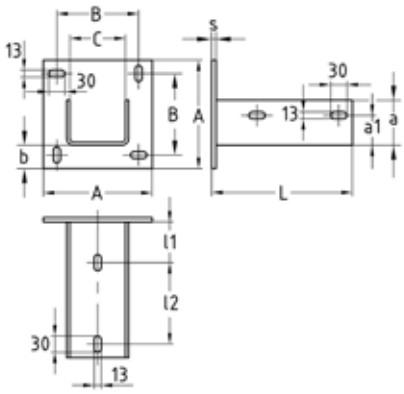




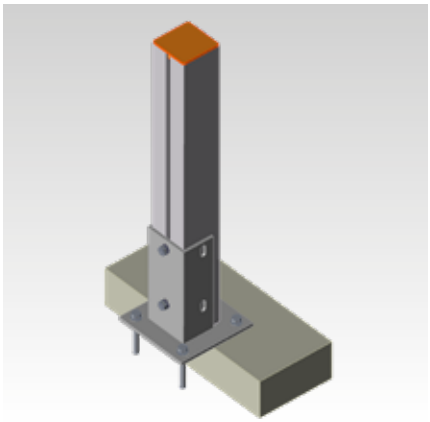

Údaje

Pro profily	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]	Utahovací moment [Nm]
Q50-2,5	12.500	65
Q80-2,0		
Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	15.000	

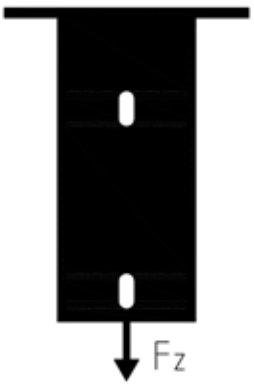

Pro profily	Rozměry [mm]										Hmotnost [kg]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
	a	a1	b	l1	l2	s	A	B	C	L				
Q50-2,5	57	37	72	75	150	8	200	150	102	258	4,85	**131837**	1	ks
Q80-2,0	73	47	43				180	130	82		4,478	**167934**		
Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	83	54					200	150	102		5,55	**131635**		

09/2026

© MÜPRO