Nylonová univerzální uzlovací hmoždinka

Použití

- Pro ukotvení do téměř všech stavebních materiálů, např. betonu, plných cihel, pórobetonu, svisle děrovaných cihel, dutých tvárnic, sádrokartonu, sádrovláknitých desek

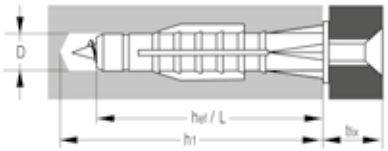



Výhody pro Vás

- Hmoždinka s odnímatelným límcem
- Kolíkový nákružek chrání povrch a zabraňuje jeho sklouznutí hlouběji do vrtu
- Rotační křídla na tělese kotvy zabraňují otáčení stavebního materiálu
- Spolehlivý rozptyl v pevných stavebních materiálech
- Rozprostřené nebo zauzlované v dutých stavebních materiálech a lehkých stavebních deskách
- Ideální pro šrouby do dřeva
- Vhodné pro montáž zasunutím

Údaje

Délka L [mm]	Průměr vrtání D [mm]	Hloubka vrtání h_1 ≥ [mm]	Hloubka ukotvení h_{ef} ≥ [mm]	Průměr šroubu [mm]	Max. doporučené zatížení							Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
					Beton C20/25 [kN]	Cihla plná MZ 12 [kN]	Póro-beton [kN]	Příčně děrovaných cihlách ≥ Hlz12 hrubá hustota ≥ 1 kg/dm³ [kN]	Dutý blok ≥ Hbl2 [kN]	Sádro-kartonové desky 12,5 mm [kN]	Sádrovláknité dřevovláknité desky 12,5 mm [kN]			
36	6	50	36	4 - 5	0,5	0,3	0,1 [1)]	0,2	0,1	0,1	0,2	**180622**	200	ks
51		65	51		0,6	0,4	0,1		0,2	-		**180623**	100	
	8	70		5 - 6	1	0,8		0,3		0,1	0,3	**180624**		
61	10	85	61	6 - 8	1,5		0,2		0,3	-	-	**180625**	50	
71	12	95	71	8 - 10	1,6	1,2		0,4				**180626**	25	

[1)] Hodnota zadržení platí pro upevnění v pórobetonu ≥ PP4.

Doporučené zatížení platí pouze pro instalaci do stavebního materiálu, nikoli pro instalaci do spár.

Hmoždinky Ø10 mm a Ø12 mm nejsou určeny pro kotvení do lehkých stavebních desek.

Pokyny k instalaci:

Do perforovaného kamene a sádrokartonu vrtejte bez příklepu rotačním pohybem, aby nedošlo k vylomení pásů v perforovaném kameni.

K vyvrtání otvoru do sádrokartonu použijte vrták do dřeva nebo kovu.

Do betonu a masivního kamene vrtejte s příklepem.

Minimální délka šroubu = délka hmoždinky + tloušťka montážního dílu (t_{fix}) + 5 mm.