MÜPRO

Vodící úhelníky


bez povrchové úpravy

Použití

- Vodící úhelník se přivaří (na stavbě) na nosnou konstrukci kvůli vedení a jako pojistka kluzného vedení proti nadzvednutí
- Individuálně použitelné v kombinaci se všemi kluznými uloženími

Výhody pro Vás

- K dodání ve dvou provedeních

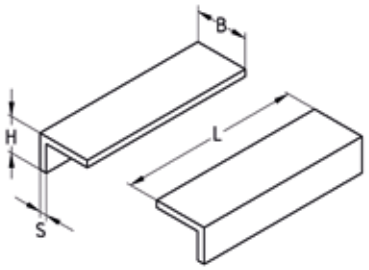



Údaje

Materiál	Identifikační značení materiálu	Povrch	Identifikační značení povrchu
S235JR (St37)	W37	bez povrchové úpravy	OR

Typ	Provedení	Identifikátor	Rozměry [mm]				Obsah [Kus/sada]	Hmotnost [kg]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
			B	H	L	S					
L-30	bez povrchové úpravy	W37-OR	30	20	100	4	2	0,159	**108999**	1	ks
L-40			40					0,212	**109000**		

Vodící úhelníky se dodávají vždy v párech, v provedení bez povrchové úpravy. Ochranu proti korozi je třeba provést na stavbě.

© MÜPRO