MÜPRO

MPC-sedlová příruba typ 3


se vzpěrnými šrouby, příčná, pozinkovaná

Použití


- Sedlová příruba, příčná se svěrnými šrouby pro bezpečnější a rychlejší upevnění MPC-nosníků mezi přírubami/pásnicemi ocelových profilů

Výhody pro Vás

- Upevnění na ocelový konstrukční profil bez vrtání a svařování šetří čas i náklady
- Bezpečná montáž MPC-nosníků do štěrbiny s použitím dvojitých zasouvacích matic
- Jednoduché a rychlé připevnění pomocí svěrných šroubů
- Univerzálně použitelná pro různé šířky profilů

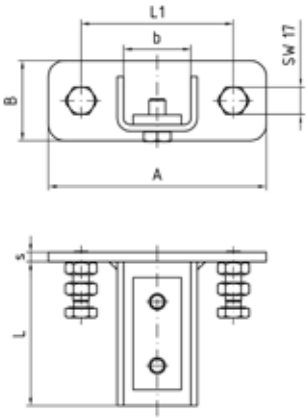



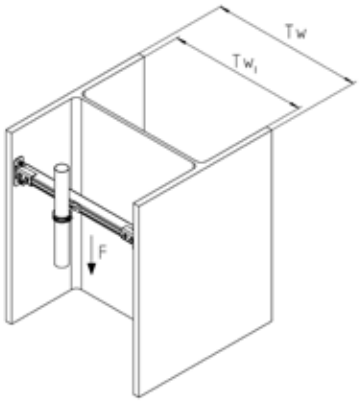

Údaje

Pro šířky přírub nosníku Tw	≥ 260 mm
Max. doporučené zatížení pro délku řezu L = 500 mm [N]	3.000
Max. doporučené zatížení pro délku řezu L = 700 mm [N]	2.000
Max. doporučené zatížení pro délku řezu L = 900 mm [N]	1.000
Délka L - přířez profilu	Vzdálenost mezi nosnými přírubami (vnitřní), L = Tw1 - 17mm
Utahovací moment [Nm]	10

Provedení	Pro profily	Rozměry [mm]						Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		A	b	B	L	L1	s			
příčné	38/24-40/60	136	42	50	90	91,5	6	**156808**	8	ks