Spojovací šestihranné matice


s příčným otvorem, pozinkované

Použití

- K prodloužení a spojení závitových tyčí a závitových čepů

Výhody pro Vás

- Stabilní, pozinkovaná spojovací šestihranná matice a příčným otvorem
- Dva kontrolní otvory pro sledování potřebné hloubky zašroubování konců závitů

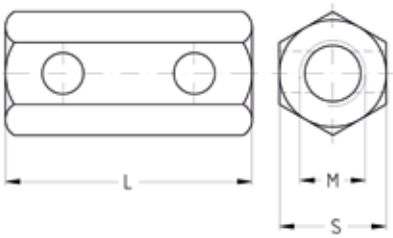



Závit	Délka L [mm]	Průměr otvoru [mm]	Velikost klíče [mm]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
M8	30	5	13	**113319**	100	ks
M10			17	**113322**		
M12	35			**113328**	50	
M16	50	-	24	**113307**		

Spojovací matice

pozinkované

Závit	Délka [mm]	Velikost klíče [mm]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
M8	24	13	**149633**	100	ks
M10	30	17	**149634**		



Spojovací matice

dle DIN EN 10241, pozinkovaná

Použití

- Spojovací prvek pro kombinaci posuvných sání 4,0 kN se závitovou trubkou ½″
- Ke spojování a prodlužování závitových trubek

Výhody pro Vás

- Kombinace spojovací mufny s trubkovou vsuvkou se závitem je ideální pro realizaci upevnění tuhého v ohybu při větších vzdálenostech od stavby
- Rychlé a jednoduché spojení a prodloužení závitových trubek
- Stabilní, pozinkovaná spojovací mufna podle DIN EN 10241



Závit	Délka [mm]	Vnější průměr [mm]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
½"	34	26,6	**147091**	1	ks

© MÜPRO