Přírubová svorka vzduchovodu

Použití

- Jednoduché a rychlé spojení přírubou pro velké průřezy kanálu a vysoké tlaky

Výhody pro Vás

- Není třeba upínat ani vrtat
- Dodává se v předmontovaném stavu se šroubem s šestihrannou hlavou
- Vysoká zatížitelnost díky zesilovacímu prolisu

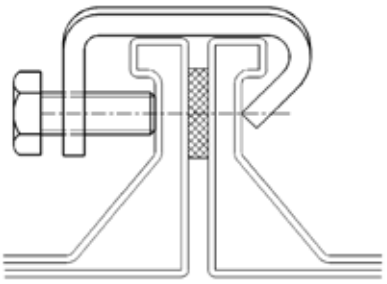



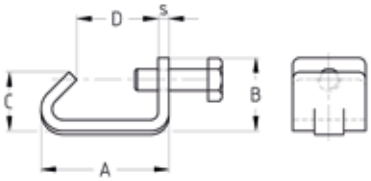

Provedení	Délka [mm]	Šroub s šestihrannou hlavou	Rozměry [mm] A	B	C	D	s	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
pozinkovaný	35	M8 x 20 mm	35	20	17	23	3	**116570**	100	ks
	31		31	23		18	4	**116576**		
	35	M8 x 25 mm	35	20		23	3	**116573**	1	
V2A	30	M8 x 20 mm	30	18	11	20	2,5	**116567**	100	

Doporučená montážní vzdálenost je zpravidla 300-400 mm. U kanálů s délkou strany menší než 800 mm vložte na každou stranu do středu po jednom spojovacím dílu.

Samořezné šrouby

DIN 7504, se šestihrannou hlavou, k upevňování větracích potrubí, vzduchovodů a spirálových potrubí, bez předvrtávání, pozinkované

Závit do plechu G [mm]	Délka L [mm]	Průměr hlavy šroubu [mm]	Velikost klíče [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
4,2	13	8,5	7	**106661**	500	ks
	16			**106663**		
	19			**106665**		
	22			**106666**		
4,8	13	10	8	**106668**		
	16			**106670**		
	19			**106671**		
	38			**106672**		
5,5	32	10,5		**106673**		
6,3	16	12,7	10	**106674**		
	25			**106675**		
	32			**106676**		
	45			**106677**		





© MÜPRO