MÜPRO

Tlumící kotouček PHONOLYT®

pozinkovaný

Použití

- Ideální pro akusticky izolované montáže agregátů, jako např. kotlů, čerpadel, motorů, klimatizačních a ventilačních přístrojů, jakož i nádrží, MPC-nosníků a mnoha dalších.
- Vhodný pro akusticky odizolované upevnění na strop, stěnu nebo podlahu
- Pro akusticky izolované pevné body potrubí
- Ideální stavební prvek pro akusticky izolovaný pevný bod potrubí při požadavcích podle DIN 4109 a VDI 4100
- Mnohostranné možnosti montáže v kombinaci s příčníky a rámy z MPC-nosníků: stabilní, variabilní a libovolně rozšiřitelné

Výhody pro Vás

- Bodové upevnění pro vysoké útlumem hluku až o 25 dB(A)
- Vysoká zatížitelnost ve všech směrech
- Časově úsporná montáž díky montážnímu závitu z obou stran
- Možnost seřízení pomocí závitových čepů / tyčí
- Bezpečné řešení díky čelně zavulkanizované nosné kotvě
- Účinné přerušení akustických mostů zvulkanizovanou hmotou MÜPROLAN
- Bez obsahu silikonu





Akusticky izolované upevnění na stěnu



Akusticky izolovaná základna pro čerpadlo sestavená z MPC-nosníků





Akusticky izolované upevnění na strop

Údaje

Tlumící prvky

Útlum hluku v průměru o [dB(A)]	25
Max. doporučené zatížení v tahu F_Z [N]	1.500
Max. doporučené zatížení v tlaku F_D [N]	1.500
Max. doporučené zatížení v příčném směru F_Q [N]	1.500

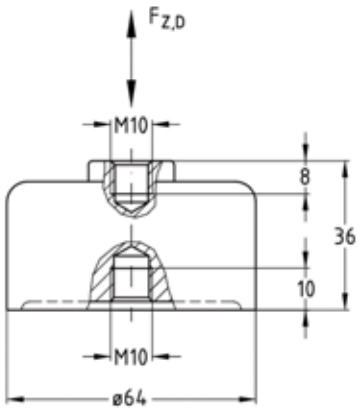

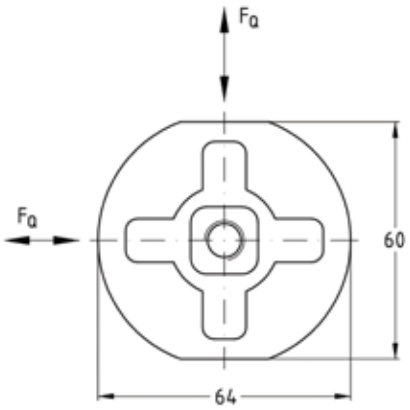

Montážní závit	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M10	**120442**	1	ks

09/2026