VZT objímka

s oranžovou vložkou DÄMMGULAST®, nerez

Použití

- Pro upevňování spirálových potrubí

Výhody pro Vás

- Vhodné rozsahy průměrů pro upínání spirálových potrubí (podle normy)
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Stlačením tlumící vložky se tvoří tvarový spoj. Široký přesah vložky přes hrany objímky brání vysunutí vložky
- Oranžová tlumící vložka DÄMMGULAST®: zlepšuje úroveň hluku v průměru až o 18 dB(A)



Údaje

Max. doporučené zatížení [N]	500
Útlum hluku v průměru o [dB(A)]	18

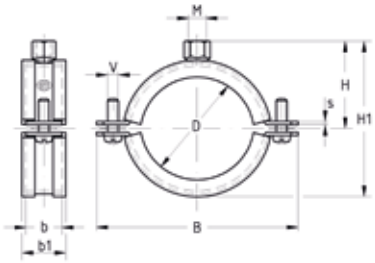

Jmenovitá světlost DN	Montážní závit	Materiál	Rozměry [mm]							Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
			B	b1	H	H1	b	s	V			
50	M8	V2A	104	28	43	75	25	1,5	M6	**115459**	1	ks
63			117		50	88				**115264**		
71			125		54	96				**115274**		
80			134		58	105				**115280**		
90			144		63	115				**115289**		
100			152		69	126				**115115**		
112			164		75	139				**115121**		
125			177		81	151				**115128**		
140			192		89	166				**115137**		
150			202		94	176				**115146**		
160			212		99	186				**115156**		
180			232		109	206				**115168**		
200			252		119	226				**115177**		
224			281		136	256				**115186**		
250			307		149	282				**115199**		
280			337		164	312				**115209**		
300			358		174	333				**115218**		
315			373		182	348				**115227**		
355			413		202	388				**115236**		
400			458		224	433				**115245**		
450	M10		521		248	480		2,5	M8	**115091**		
500			571		273	530				**115094**		
560			631		303	590				**115097**		
600			671		323	630				**115100**		
630			702		338	661		3		**115103**		
710			782		378	741				**115106**		
800			872		423	831				**115109**		

09/2026

© MÜPRO