Objímka s montážním závitem

s trubkovým montážním závitem a se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Použití

- V kombinaci s kluzným uložením vhodná i pro potrubí s dynamickým zatížením
- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Zvláště vhodná pro stojatá upevnění
- Vhodná k upevnění potrubí v oblas-tech klimatizace, chlazení a sanity
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Osvědčená dvojdílná objímka ve stabilním provedení
- Pro upevnění s velkou tuhostí v ohybu při větších vzdálenostech od stavby
- Ideální kombinace připojení s trub-kovým šroubením a patní deskou, popř. vzpěrným adaptérem MÜPRO





- Žlutá tlumící vložka DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru až o 22 dB(A)
- Tento produkt byl testován a označen „Značkou kvality upevnění potrubí“ a podléhá dohledu podle RAL-GZ 655-B

Údaje

Tlumící prvky

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
½" - 2"	1.700
2½" - 83 mm	2.200
3" - 6"	2.900
170 - 200 mm	3.500

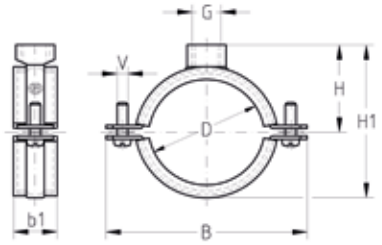

Montážní závit G	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] b1	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
½"	½"		21 - 26	23	71	47,5	70	M6 x 20	**154945**	100	ks
	¾"		26 - 30		75	49,5	74		**154946**		
	1"		31 - 38		81	52,5	80	M6 x 25	**154947**		
	1¼"		40 - 47		91	57,5	90		**154948**	50	
	1½"		48 - 54		100	61,5	98		**154949**		
		57	54 - 60		105	64	103		**154950**		
	2"		60 - 66		111	67	109		**154951**		
	2½"		73 - 80	28	131	74	123	M8 x 35	**154817**		
		83	82 - 87		142	79	133		**154818**	1	
	3"		87 - 94		146	81	137	M8 x 40	**154819**		
		102	99 - 104		157	86,5	148		**154820**		
		110	105 - 112		166	91	157		**154821**	50	
	4"		112 - 118		172	94	163		**154822**	1	
		125	122 - 128		182	99	173		**154823**		
		133	132 - 137		191	103,5	182		**154824**		
	5"		137 - 142		196	106	187		**154825**		
		150	149 - 156		210	113	201		**154827**		
		160	159 - 164		218	117	209		**154828**		
	6"		164 - 169		223	119,5	214		**154829**		
		180	177 - 183		235	126	227		**154831**		
		200	197 - 203		256	136	247		**154832**		

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.

© MÜPRO

Objímka s montážním závitem

s trubkovým montážním závitem a se žlutou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Montážní závit G	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] b1	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
¾"	2"		60 - 66	23	111	71	113	M6 x 25	**154954**	50	ks
	2½"		73 - 80	28	131	78	127	M8 x 35	**154834**	1	
	3"		87 - 94		146	85	141	M8 x 40	**154836**	50	
		110	105 - 112		166	95	161		**154838**	1	
	4"		112 - 118		172	98	167		**154839**		
	5"		137 - 142		196	110	191		**154842**	50	
		160	159 - 164		218	121	213		**154845**		
	6"		164 - 169		223	123,5	218		**154846**	1	
		170	169 - 172		225	124,5	220		**154847**	50	
		180	177 - 183		235	130	231		**154848**	1	
		200	197 - 203		256	140	251		**154849**		

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.

© MÜPRO