Objímka s montážním závitem

s DÄMMGULAST® žlutá, pozinkovaná

Použití

- V kombinaci s kluzným uložením vhodná i pro potrubí s dynamickým zatížením
- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí v oblastech klimatizace, chlazení a sanity
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Osvědčená dvojdílná objímka s montážním závitem
- Díky 2 závěrným šroubům se lépe přizpůsobí větším tolerancím průměru potrubí
- Závěrné šrouby s kombinovanou křížovou drážkou
- Závěrné šrouby jsou podložkou zajištěny proti ztrátě
- Stabilní provedení a vysoká zatížitelnost díky drážce
- Stlačením tlumící vložky se tvoří tvarový spoj. Široký přesah vložky přes hrany objímky brání vysunutí vložky
- Žlutá tlumící vložka DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru až o 22 dB(A)
- Tento produkt byl testován a označen „Značkou kvality upevnění potrubí“ do velikosti ≤ 200 mm a podléhá dohledu podle RAL-GZ 655-B



Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti od M10, 3/8"–170 mm

Tlumící prvky

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
6 mm - 2"	1.700
70 - 83 mm	2.200
3" - 6"	2.900
170 - 200 mm	3.500
212 - 225 mm	5.800

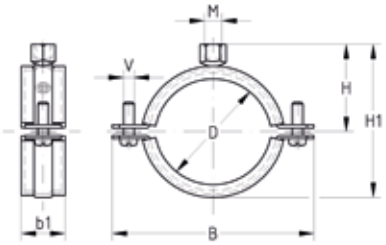

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] b1	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8/M10		6	6 - 9	23	50	27,5	39	M6 x 20	**161639**	100	ks
		10	10 - 13		57	30,5	45		**161640**		
	3/8"		14 - 20		64	35,5	55		**151359**		
	1/2"		21 - 26		71	38,5	61		**151360**		
	3/4"		26 - 30		75	40,5	65		**151361**		
	1"		31 - 38		81	43,5	71	M6 x 25	**151362**		
	1 1/4"		40 - 47		91	48,5	81		**151364**	50	
	1 1/2"		48 - 54		100	52,5	89		**151365**		
		57	54 - 60		105	55	94		**151366**		
	2"		60 - 66		111	58	100		**151367**		
		70	68 - 73	28	126	62,5	109	M8 x 35	**151369**		
	2 1/2"		73 - 80		131	65	114		**151370**		
		83	82 - 87		142	70	124		**151371**		
	3"		87 - 94		146	72	128	M8 x 40	**151372**		
		102	99 - 104		157	77,5	139		**151373**		
		110	105 - 112		166	82	148		**151374**		
	4"		112 - 118		172	85	154		**151375**		
		125	122 - 128		182	90	164		**151376**		
		133	132 - 137		191	94,5	173		**151377**		
	5"		137 - 142		196	97	178		**151378**		
		144	142 - 148		202	100	184		**151379**		
		150	149 - 156		210	104	192		**151380**		
		160	159 - 164		218	108	200		**151422**		
	6"		164 - 169		223	110,5	205		**151423**		
		170	169 - 172		225	111,5	207		**151424**		

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.
Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

09/2026

© MÜPRO

MÜPRO

Objímka s montážním závitem

s DÄMMGULAST® žlutá, pozinkovaná

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] b1	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M10/M12	⅜"		14 - 20	23	64	40,5	60	M6 x 20	**151425**	100	ks
	½"		21 - 26		71	43,5	66		**151426**		
	¾"		26 - 30		75	45,5	70		**151427**		
	1"		31 - 38		81	48,5	76	M6 x 25	**151428**		
	1¼"		40 - 47		91	53,5	86		**151430**	50	
	1½"		48 - 54		100	57,5	94		**151431**		
		57	54 - 60		105	60	99		**151432**		
	2"		60 - 66		111	63	105		**151433**		
		70	68 - 73	28	126	67,5	114	M8 x 35	**151435**		
	2½"		73 - 80		131	70	119		**151436**		
		83	82 - 87		142	75	129		**151437**		
	3"		87 - 94		146	77	133	M8 x 40	**151438**		
		102	99 - 104		157	82,5	144		**151439**		
		110	105 - 112		166	87	153		**151440**		
	4"		112 - 118		172	90	159		**151441**		
		125	122 - 128		182	95	169		**151442**		
		133	132 - 137		191	99,5	178		**151443**		
	5"		137 - 142		196	102	183		**151444**		
		150	149 - 156		210	109	197		**151446**		
		160	159 - 164		218	113	205		**151447**		
	6"		164 - 169		223	115,5	210		**151448**		
		170	169 - 172		225	116,5	212		**151449**		
		180	177 - 183		235	122	223		**151450**	25	
		200	197 - 203		256	132	243		**151451**		
		212	208 - 214	46	284	138,5	256	M10 x 40	**151452**		
	8"		217 - 225		295	144	267		**151453**		
		225	225 - 232		304	147,5	274		**151454**		
M12/M16/½" Vnější závit		160	159 - 164	28	218	117	209	M8 x 40	**151458**	50	
	6"		164 - 169		223	119,5	214		**151459**		
		170	169 - 172		225	120,5	216		**151460**		
		180	177 - 183		235	126	227		**151461**	25	
		200	197 - 203		256	136	247		**151462**		
		212	208 - 214	46	284	142,5	260	M10 x 40	**151463**		
	8"		217 - 225		295	148	271		**151464**		

Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.
Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

09/2026