Svorkové upínáky


typ VSG TKN10, pozinkované

Použití

- Pro upevnění potrubí, vzduchovodů a sprinklerů na ocelové nosníky
- K zavěšení závitových tyčí a závitových čepů MÜPRO pro upevnění potrubních objímek nebo příčníků z MPC-nosníků


Výhody pro Vás

- Montáž na nosník bez nutnosti svařování nebo vrtání
- Možnost dodatečného vyrovnání na nosníku
- Vysoká nosnost
- Rychlé a jednoduché dodatečné výškové nastavení závitových tyčí díky hladkému průchozímu otvoru
- Se schválením VdS

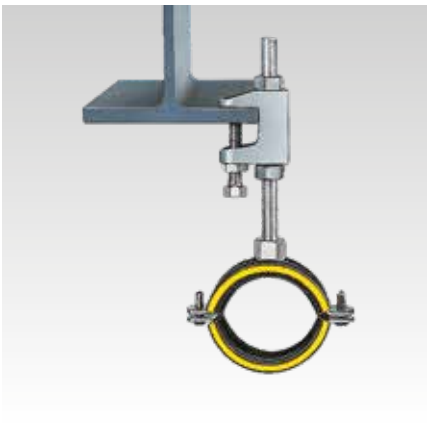



- Velikosti pro M10 a M12 se schválením FM
- K dispozici také verze s vnitřním závitem

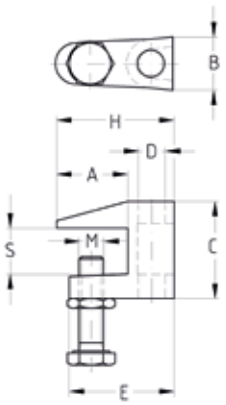

Údaje

FM APPROVED pro M10–M12

VdS G 4001005 M8–M10 G 4911044 M12

Provedení	Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
s průchozím otvorem	M8	1.200
	M10	2.500
	M12	3.500
s vnitřním závitem	M8	1.200
	M10	2.500
	M12	3.500

Provedení	Velikost	Upínací tloušťka S [mm]	VdS	FM	Rozměry [mm] A	B	C	D	E	H	M	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
s průchozím otvorem	M8	3 - 18	x		21	19	35	9	35	38	8	**130248**	50	ks
	M10	0 - 20	x	x	23	21	42	11	41	44	10	**130251**		
	M12	4 - 26	x	x	35	24	54	13	48	58		**130257**		
s vnitřním závitem	M8	3 - 18	x		21	19	35	M8	35	38	8	**130260**		
	M10	0 - 20	x	x	23	21	42	M10	41	44	10	**130252**		
	M12	4 - 26	x	x	35	24	54	M12	48	58		**130258**		

Svorkové upínáky s průchozími otvory umožňují provést práce při zavěšování potrubí na ocelové profily rychle a plynule. K upevnění objímky do hladkého průchozího otvoru v nosné svorce se zasune závitová tyč opatřená kontramaticí a zašroubováním matice se zajistí na horním konci. Na závitové tyči přitom již může být předmontována potrubní objímka.

Na rozdíl od svorkových upínáků s vnitřním závitem je nyní i po provedené montáži trubek možno provést dodatečné výškové nastavení. Závitová tyč se může v hladkém průchozím otvoru volně posouvat vzhůru bez šroubování. Není zde riziko, že se otáčivým šroubovacím pohybem tyče uvolní spojení s objímkou. Poloha se poté zafixuje dotažením kontramatice.

Při upevňování potrubí o průměru přes DIN 65 je podle požadavku VdS třeba používat pojistný závěs.

Schválení FM dle metodiky VS-Guss AG.

Pojistný závěs ke svorkovému upínáku

pozinkovaný

Délka [mm]	Šířka [mm]	Tloušťka [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
350	25	3	**123485**	25	ks



09/2026

© MÜPRO