MÜPRO

Kluzné uložení typ THV-1

s jednou objímkou, DIN 3567

Použití

- Pro upevňování potrubí v těžké domovní technice, v průmyslové a investiční výstavbě
- Pro upevnění potrubí se sklonem nebo konstantní středovou osou

Výhody pro Vás

- Individuální nastavení vzdálenosti mezi objímkou a konstrukcí na stavbě
- Rozsah vysokých tolerancí a vlastností spodní stavby
- Nastavení sklonu osy trubky do max. 15°
- Žárově pozinkované, vhodné pro venkovní použití

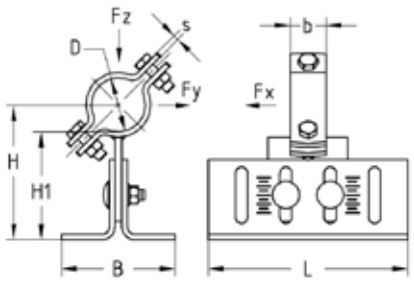



Typ	Rozsah nastavení [mm]	Jmenovitá světlost DN	Vnější průměr potrubí D [mm]	Rozměry [mm] b	s	B	H	H1	L	Zatížení Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	Hmotnost [kg]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
THV-1-100 W37-OF-SF 33,7	100 - 140	25	33,7	30	5	128	117 - 157	100 - 140	225	6,7	3,4	8	3,52	**169637**	1	ks
THV-1-100 W37-OF-SF 42,4		32	42,4				122 - 162			6,6	3,3		3,57	**169638**		
THV-1-100 W37-OF-SF 48,3		40	48,3				125 - 165			6,4	3,2		3,59	**169639**		
THV-1-100 W37-OF-SF 60,3		50	60,3	40	6		132 - 172	101 - 141		6,2	3,1		3,94	**169640**		
THV-1-100 W37-OF-SF 76,1		65	76,1				140 - 180			5,9	3		4,06	**169641**		
THV-1-100 W37-OF-SF 88,9		80	88,9				146 - 186			5,7	2,9		4,1	**169642**		
THV-1-100 W37-OF-SF 114,3		100	114,3	50	8		161 - 201	103 - 143		5,4	2,7		5,14	**169643**		
THV-1-100 W37-OF-SF 139,7		125	139,7				173 - 213			5	2,5		5,39	**169644**		
THV-1-100 W37-OF-SF 168,3		150	168,3				188 - 228			4,7	2,4		5,66	**169645**		
THV-1-100 W37-OF-SF 193,7		175	193,7				200 - 240			4,5	2,2		5,91	**169646**		
THV-1-100 W37-OF-SF 219,1		200	219,1				213 - 253			4,2	2,1		6,17	**169647**		
THV-1-140 W37-OF-SF 33,7	140 - 180	25	33,7	30	5		157 - 197	140 - 180		5,4	2,7		3,76	**169648**		
THV-1-140 W37-OF-SF 42,4		32	42,4				162 - 202			5,3	2,6		3,79	**169649**		
THV-1-140 W37-OF-SF 48,3		40	48,3				165 - 205			5,2			3,82	**169650**		
THV-1-140 W37-OF-SF 60,3		50	60,3	40	6		172 - 212	141 - 181		5	2,5		4,16	**169651**		
THV-1-140 W37-OF-SF 76,1		65	76,1				180 - 220			4,9	2,4		4,25	**169652**		
THV-1-140 W37-OF-SF 88,9		80	88,9				186 - 226			4,7			4,32	**169653**		
THV-1-140 W37-OF-SF 114,3		100	114,3	50	8		201 - 241	143 - 183		4,5	2,2		5,36	**169654**		
THV-1-140 W37-OF-SF 139,7		125	139,7				213 - 253			4,2	2,1		5,61	**169655**		
THV-1-140 W37-OF-SF 168,3		150	168,3				228 - 268			4	2		5,89	**169656**		
THV-1-140 W37-OF-SF 193,7		175	193,7				240 - 280			3,8	1,9		6,14	**169657**		
THV-1-140 W37-OF-SF 219,1		200	219,1				253 - 293			3,7	1,8		6,39	**169658**		
THV-1-180 W37-OF-SF 33,7	180 - 220	25	33,7	30	5		197 - 237	180 - 220		4,5	2,2		3,98	**169659**		
THV-1-180 W37-OF-SF 42,4		32	42,4				202 - 242			4,4	2,2		4,02	**169660**		
THV-1-180 W37-OF-SF 48,3		40	48,3				205 - 245			4,3			4,04	**169661**		
THV-1-180 W37-OF-SF 60,3		50	60,3	40	6		212 - 252	181 - 221		4,2	2,1		4,39	**169662**		
THV-1-180 W37-OF-SF 76,1		65	76,1				220 - 260			4,1	2		4,47	**169663**		
THV-1-180 W37-OF-SF 88,9		80	88,9				226 - 266			4			4,55	**169664**		
THV-1-180 W37-OF-SF 114,3		100	114,3	50	8		241 - 281	183 - 223		3,8	1,9		5,59	**169665**		
THV-1-180 W37-OF-SF 139,7		125	139,7				253 - 293			3,6	1,8		5,84	**169666**		
THV-1-180 W37-OF-SF 168,3		150	168,3				268 - 308			3,5	1,7		6,11	**169667**		
THV-1-180 W37-OF-SF 193,7		175	193,7				280 - 320			3,3			6,37	**169668**		
THV-1-180 W37-OF-SF 219,1		200	219,1				293 - 333			3,2	1,6		6,62	**169669**		

⚠ Dodržujte prosím utahovací moment 75 Nm pro šrouby pro nastavení výšky.

09/2026