
Skleněná tkanina

Použití

- Vložka potrubní objímky pro bezpečné galvanické oddělení různých kovů
- Oblast použití ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás

- Spolehlivě zabraňuje kontaktní korozi u různých materiálů
- Prodlužuje životnost potrubí a jeho upevnění
- Vynikající chemická odolnost
- Jednostranně samolepicí: umožňuje rychlou a snadnou montáž

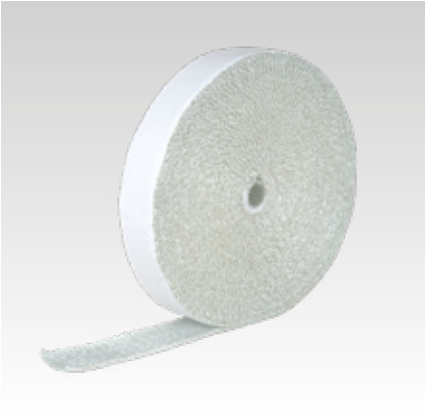

Údaje

Teplotní odolnost	do 500 °C
Hustota	900 kg/m³

Šířka [mm]	Tloušťka [mm]	Délka [m]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
30	2	10	**182426**	1	ks
40			**182427**		
50			**182428**		
60			**182429**		
70			**182430**		
80			**182431**		

Aby byla kontaktní plocha mezi trubkou a trubkovou objímkou zcela zakryta, měla by být skleněná tkanina širší než trubková objímka.

© MÜPRO