MÜPRO

Vodící uložení Type F2 AH


žárově pozinkované

Použití

- K upevnění kluzného uložení MÜPRO na podpěrnou konstrukci z ocelových profilů
- Používá se pro pevné body a vedení (kluzná uložení) s pojistkou proti nadzvedávání
- Žárově pozinkované provedení pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech
- Pro kluzná uložení s tloušťkou patky od 15 mm

Výhody pro Vás

- Sestavené sady složené z vodících prvků a odpovídajících závitových kolíků a matic pro upevnění uložení na podpěrnou konstrukci

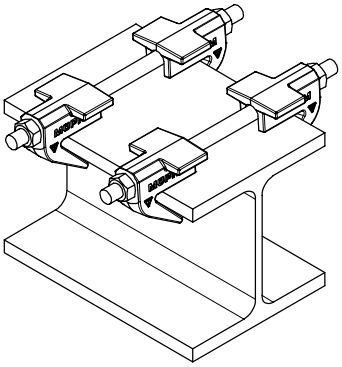



Údaje

Norma	Typ profilu	Vodící uložení krátké: Zkratkové označení		Vodící uložení dlouhé: Zkratkové označení	
		min.	max.	min.	max.
DIN 1025-3	HE-A	HE-A 100	HE-A 180	HE-A 200	HE-A 650
DIN 1025-2	HE-B	HE-B 100	HE-B 180	HE-B 200	HE-B 450
DIN 1025-1	I	I 80	I 475	I 500	I 600
DIN 1025-5	IPE	IPE 80	IPE 400	IPE 450	IPE 600
DIN 1025-4	HE-M	HE-M 100	HE-M 180	HE-M 200	HE-M 220
EN 10055	T	T 80	T 140	-	-

Provedení	Tloušťka příruby max. [mm]	Šířka nosník [mm]	Závit	Max. utahovacím momentu [Nm]	Zatížení Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]	Hmotnost [kg]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
krátký	26	75 - 180	M12	22	-	± 4	- 10	1,4	**167370**	1	Sada
dlouho		180 - 300						1,61	**167373**		

⚠ Používá se pro kluzná uložení s tloušťkou patky do 15 mm.

© MÜPRO