MPT-vodící příchytka typ FA a FGA

žárově pozinkovaná

Použití

- Pro vedení posuvných sání MÜPRO na konstrukcích z nosných profilů MPT
- Lze použít jako vodítko s ochranou proti zvednutí
- Žárově pozinkované provedení pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás


- Sada vodících konzol pro snadnou montáž stojánků na profily MPT s nebo bez kluzné podpory pro snížení reakčních sil





Typ FGA, s kluznou destičkou





Typ FA, bez kluzné destičky

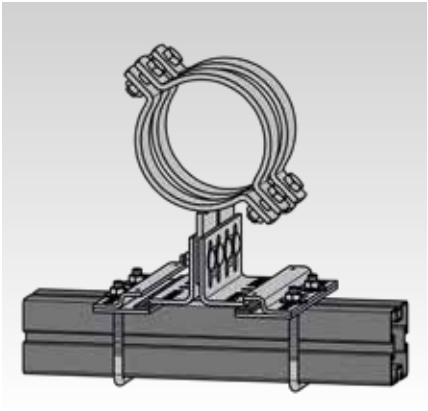

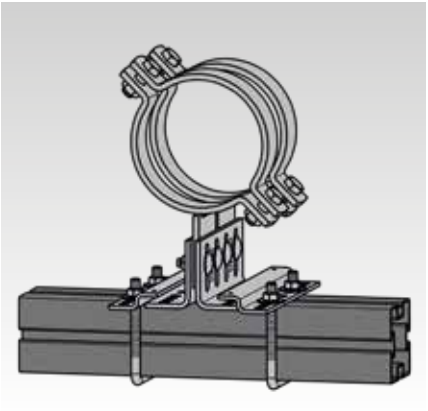

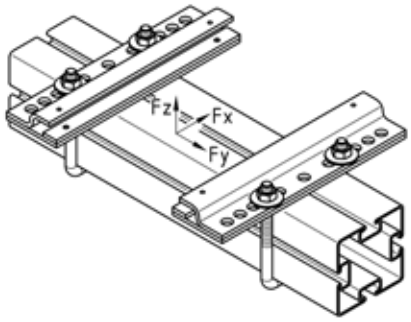

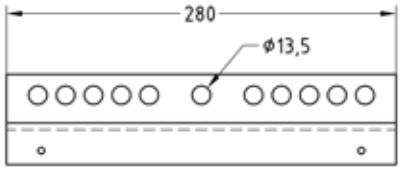



Typ	Pro profily	Pro závit	Zatížení Fx [kN]	Zatížení Fy [kN]	Zatížení Fz [kN]	Hmotnost [kg]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
Typ FA, bez kluzné destičky	Q50-2,5, Q80-2,0, Q100-3,5, Q100-2,5	M12	-	± 3	± 8	1,568	**170653**	1	Sada
Typ FGA, s kluznou destičkou						3,182	**170652**		

Vhodné závitové držáky pro připevnění vodících sad k MPT profilům naleznete na straně 8/41.

09/2026

© MÜPRO