MÜPRO

MPT-upínací deska


žárově pozinkovaná

Použití

- Stabilní žárově zinkované desky pro spojení nosných profilů MPT s ocelovými konstrukcemi

Výhody pro Vás


- Vysoká ochrana proti korozi: Standardní žárové zinkování umožňuje použití v interiéru i exteriéru
- Obzvláště spolehlivý přenos síly díky široké dosedací ploše
- Vhodné pro tloušťku nosné příruby do 24 mm

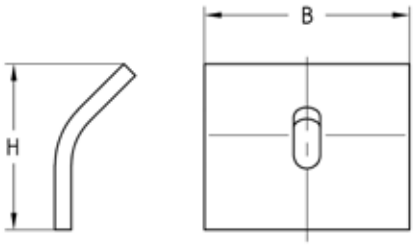



Údaje

Pro profily	Velikost upínacích šroubů s T-hlavou	Max. doporučené zatížení v tahu Fz [N]	Max. doporučené zatížení v příčném směru FQ [N]	Utahovací moment [Nm]
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	M12 x 60 mm	5.000	1.500	65
Q80-2,0				

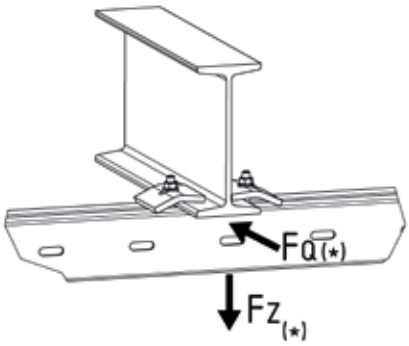

(*) Maximální doporučená zatížení FZ a FQ jsou pro upevnění se dvěma MPT-upínacími destičkami

Pro profily	Rozměry [mm]		Hmotnost [kg]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
	B	H				
Q50-2,5, Q100-2,5, Q100-3,5, Q150-2,5	100	81,2	0,66	**131607**	1	ks
Q80-2,0	80		0,53	**169017**		

© MÜPRO