Kyvadlový závěs

pozinkovaný

Použití

- Upevnění kluzného uložení zavěšených potrubí - umožňuje jak axiální, tak i radiální pohyby potrubí
- Upevnění potrubí, kde dochází k délkovým dilatacím kvůli teplotě
- Zvláště vhodné pro větší vzdálenosti od stropu
- Při montáži níže uvedených kyvadlových závěsů s použitím MPR-rychloupínacích čepů montážní návod musí být dodržovány

Výhody pro Vás


- Stupeň volnosti 360°
- Velká odchylka od svislice
- Přizpůsobit výšku potrubí danému použití lze vhodnou délkou závitové tyče
- Výškové nastavení lze jemně doregulovat hloubkou zašroubování závitu
- Hloubku zašroubování je vidět bezpečnostním kontrolním otvorem (dlouhé provedení)
- Krátké provedení pro malé výšky stavby




Kyvadlový závěs, krátký



Kyvadlový závěs, dlouhý

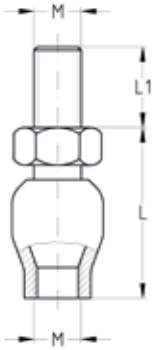

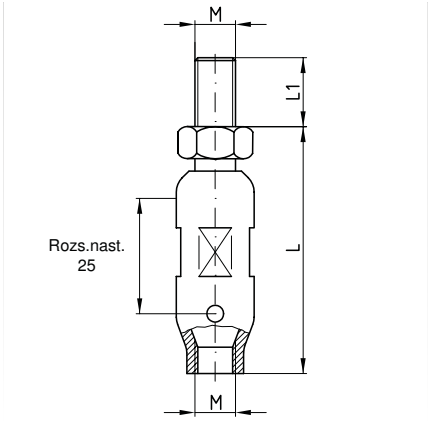

Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti M10-M12

Montážní závit	Max. doporučené zatížení [N]
M8	2.400
M10	3.000
M12	3.500



Provedení	Montážní závit	Délka L [mm]	Délka závitu L1 [mm]	Odchylka od svislice	Max. rozsah výškového nastavení do [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
krátký	M8	34	18	do 12°	-	**120231**	100	ks
	M10	70				**120227**	50	
dlouhý, s bezpecnostním kontrolním otvorem	M8	35			25	**120223**		
	M10	61	57			**120208**		
			18			**120204**		
	M12		20			**120211**		
dlouhý, vetší odchylka	M10	60	18	do 22°		**120196**		

Pro bezpečné vedení potrubí bez zkřížení je nutné, aby byl každý upevňovací bod vybaven dvěma výkyvnými klouby. Závitové tyče je třeba zajistit proti uvolnění kontramaticemi.

09/2026

© MÜPRO