MÜPRO

MPC-sedlová příruba


žárově pozinkovaná

Použití

- Jednoduchá montáž stabilních příčníků z MPC-nosníků
- Ideálně použitelná ve stísněných prostorech pro vestavbu v šachtách a kanálech
- Oblast použití ve vnitřních i vnějších prostorech


Výhody pro Vás

- Uspořádání otvorů v základové desce „příčně a podélně“ umožňuje vyrovnávání sedlové příruby
- Sedlové spojení tuhé v ohybu zajišťuje dobrý přenos zatížení
- Ideální spojovací prvek nosníkových konstrukcí

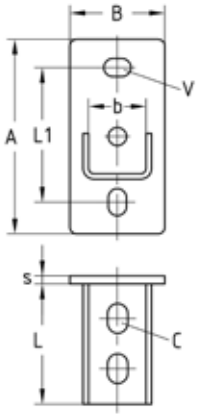




MPC-sedlová příruba, podélná

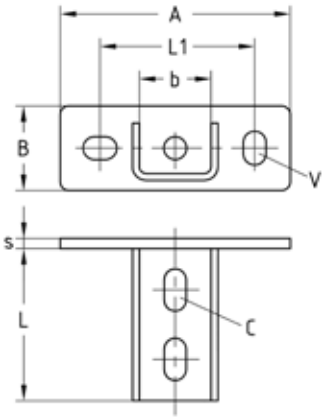



MPC-sedlová příruba, příčná

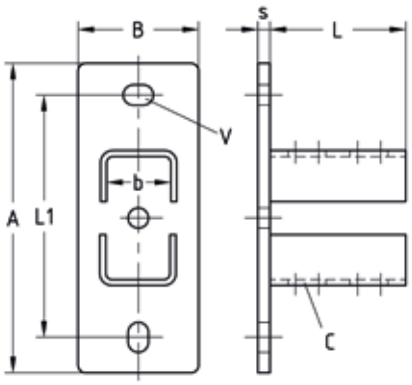



MPC-sedlová příruba, dvojitá, podélná pro profil 38/80, 40/80 a 40/120

Provedení	Pro profily	Rozměry [mm]								Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		A	b	B	C	L	L1	s	V			
příčné	38/40, 40/60	136	42	50	13 x 25	90	91,5	6	13,5 x 20	**156820**	25	ks
podélné		144		70			100			**156819**		
dvojité	38/80, 40/80	205		80			160	8		**160982**	1	
	40/120	245					200			**153774**		

Zboží 160982 a 153774 se dodává na požádání.

09/2026