MPR-konstrukční úhelník typ S+


žárově pozinkovaný

Použití


- Spojovací prvek pro konstrukce příčníků, rámových a regálových systémů ve spojení s MPR nosníky
- Oblast použití ve vnitřních i vnějších prostorech


Výhody pro Vás

- Mnohočetné možnosti montáže v nosnících MPR a spojovacím zámku typu S+
- Zajišťuje stabilní rohové spoje

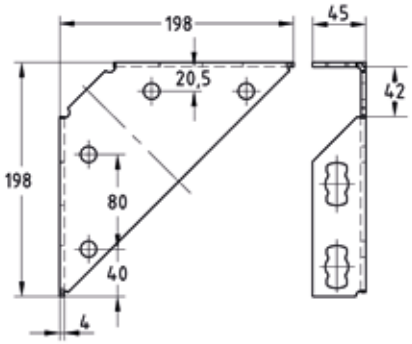



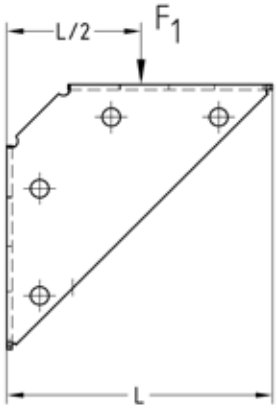

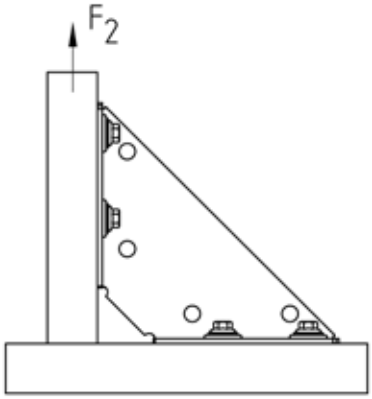

Údaje

Povolené zatížení F_1 [N]	Přípustné zatížení F_2 (Tloušťka materiálu instalační nosník 2,0 mm) [N]	Přípustné zatížení F_2 (Tloušťka materiálu instalační nosník 2,5 mm) [N]
2.250	4.000	4.000

Velikost	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
198 x 198 mm	**165914**	1	ks

09/2026

© MÜPRO