Objímka s montážním závitem

pro těžká uložení, s červenou vložkou DÄMMGULAST®, pozinkovaná

Použití

- V kombinaci s kluzným uložením vhodná i pro potrubí s dynamickým zatížením
- Vhodné k upevnění potrubí při stavbách průmyslových zařízení
- Vhodná k upevnění potrubí, jako jsou rozvody páry horké vody, jakož i potrubí pro teplovodní oleje
- Upevnění potrubí v prostorech se zvýšenou teplotou
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás


- Osvědčená dvojdílná objímka se zesíleným průřezem
- Zesílené závěrné šrouby pro vysokou nosnost
- Vysoce pevný svár po celém obvodu montážní matice
- Červená vložka DÄMMGULAST®, teplotně odolná protihluková tlumící vložka do +200 °C
- zlepšení úrovně hluku v průměru až o 24 dB(A)
- Schválení VdS - Ochrana proti poškození pro upevnění sprinklerů



Údaje

Provedena zkouška požární odolnosti od M12 | Tlumící prvky | VdS G 4000030

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
½" - 3"	5.000
102 - 133 mm	5.830
≥ 5"	6.666

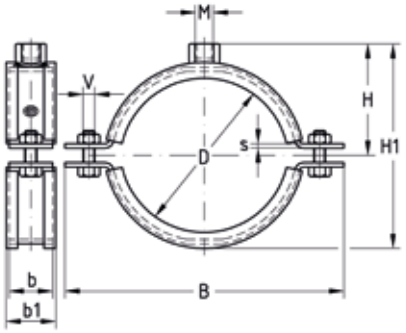

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	VdS	Rozměry [mm] b	s	b1	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8	½"		20 - 26	x	30	3	34	83	32	52	M8	**124422**	100	ks
	¾"		25 - 28	x				88,3	34,5	57		**124425**		
	1"		30 - 35	x				91,5	36,5	61		**124430**		
	1¼"		40 - 43	x				102,5	42	72		**124434**	50	
	1½"		48 - 54	x				109,9	45,5	79		**124438**		
	2"		57 - 64	x				125,6	54	96		**124442**		
M10		70	68 - 72	x				133,6	59,5	105		**124302**		
	2½"		72 - 80	x				144,4	62	110	M10	**124306**		
		83	82 - 86	x				155	66,6	119,1		**124311**		
	3"		88 - 92	x				158,6	67,5	121		**124315**		
		102	99 - 103	x				170,4	73,6	133,2		**124283**		
	4"		108 - 118	x				184,2	80,8	147,6		**124287**		
M12		125	125 - 130	x	40	4	46	202,5	90	164		**124331**		
		133	131 - 137	x				211,5	96,5	177		**124339**	25	
	5"		138 - 144	x				217	97	178		**124343**		
		160	159 - 168	x				235	106	196		**124347**		
	6"		164 - 170	x				242	110,5	205		**124359**		

⚠ Objímky s montážním závitem vyrábíme i ve všech jiných velikostech a provedeních podle údajů, jaké si zadáte.
Při použití v oblastech s požadavky na dobu požární odolnosti je třeba vzít v úvahu mezní podmínky uvedené ve zprávě o testu požární odolnosti.

09/2026

© MÜPRO