Objímka Duo

pozinkovaná

Použití

- Vhodná k upevnění potrubí v průmyslových stavbách
- Vhodná k upevnění potrubí, jako jsou rozvody pitné vody a topení
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Snadno montovatelný rychlouzávěr umožňuje efektivní upevnění potrubí v každé poloze
- Okamžité, spolehlivé zaklapnutí uzávěru po zavření objímky zajistí spolehlivé přidržení potrubí
- Lehce odklopitelný oblouk objímky umožňuje její otvírání a zavírání pouze jednou rukou
- Závěrné šrouby jsou zabezpečeny proti ztrátě
- Do stran výklopný spodní oblouk objímky umožňuje její široké rozevření
- Použitím vlnovitého profilu vložky DÄMMGULAST® je dosaženo velmi malých ploch pro přenos hluku
- Montážní závit s kombi-maticí M8/M10 pro závěsnou, stojatou nebo nástěnnou montáž
- S vysoce elastickou tlumící vložkou DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru o 18 dB(A)












Údaje

Tlumící prvky

Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
12 mm - 2"	700
70 mm - 4"	1.000

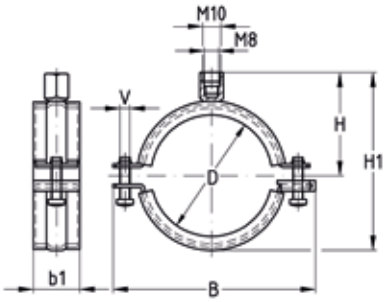

Montážní závit M	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozsah upínání [mm]	Rozměry [mm] b1	B	H	H1	V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8/M10		12	12 - 15	22,5	45	28	38	M5	**142938**	100	ks
	⅜"		15 - 19		51	30	44		**142939**		
	½"		20 - 25		57	33	50		**142940**		
	¾"		25 - 30		63	37	56		**142941**		
	1"		33 - 37		70	40	64		**142942**		
	1¼"		42 - 46		80	45	72		**142943**	50	
	1½"		47 - 52		86	48	79		**142944**		
		57	54 - 58		91	50	84		**142945**		
	2"		59 - 63		96	53	88		**142946**		
		70	68 - 73		118	60	104	M6	**142947**		
	2½"		72 - 80		127	65	113		**142948**		
		83	82 - 85		132	68	119		**142949**		
	3"		89 - 92		139	71	125		**142950**		
		102	99 - 103		151	77	137		**142951**		
		110	108 - 112		160	81	145		**142952**		
	4"		112 - 118		164	83	149		**142953**		

© MÜPRO