Tlumící pryž DÄMMGULAST®

do MPR nosníku

Použití

- Ideální k odizolování příčníků VZT potrubí
- Pro spolehlivé akustické odizolování MPR-nosníků

Výhody pro Vás

- Bezproblémová montáž vsazením do nosníku, popř. navlečením na závitové tyče
- Zamezuje vzniku akustických mostů tím, že brání kontaktu VZT potrubí se závitovými tyčemi
- Bezpečné proti vyklouznutí díky zatlačovacímu profilu
- Zabraňuje vzniku hluku ve VZT potrubích vlivem chvění a vibrací
- Malá montážní plocha, velká absorpční hmota





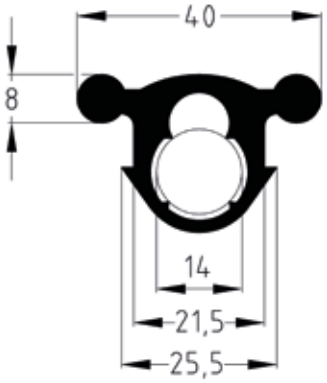

Údaje

Provedení	Pro profily	Vhodné pro	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Tlumící pryž DÄMMGULAST® do nosníku role 20 m	41/21-41/124	Nosníky se šírkou šterbiny 22 mm, závitové tyče M8 a M10	**151189**	1	Role
Tlumící pryž DÄMMGULAST® do nosníku přířezy 50 mm			**155366**	200	ks

Při montáži klimatizačních a VZT zařízení se MPR-nosníky používají jako nosné prvky. Akustické mosty, vznikající přímým dotykem kovových dílů mezi vzduchovodem a příčníkem nebo závitovými tyčemi, se vyloučí použitím profilů DÄMMGULAST® jako mezivložek.

Profil DÄMMGULAST® byl vyvinut speciálně pro tuto oblast použití a nabízí tak i z pohledu instalace optimální řešení.

09/2026

© MÜPRO