Vodící uložení Type F a FG

žárově pozinkovaná

Použití

- K upevnění kluzného uložení MÜPRO na podpěrnou konstrukci z ocelových profilů
- Lze použít jako vedení (kluzné uložení) bez pojistky proti nadzvedávání
- Žárově pozinkované provedení pro použití ve vnitřních i vnějších prostorech
- Lze použít pro všechna kluzná uložení MÜPRO

Výhody pro Vás


- Sestavené sady složené z vodících prvků a odpovídajících závitových kolíků a matic pro upevnění uložení na podpěrnou konstrukci





Typ FG, s kluznou destičkou




Typ F, bez kluznou destičkou

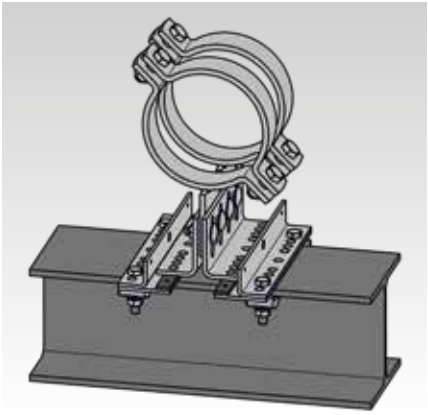

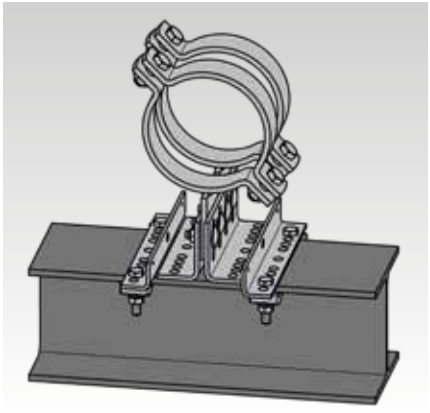

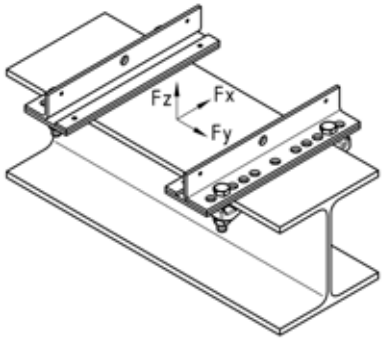

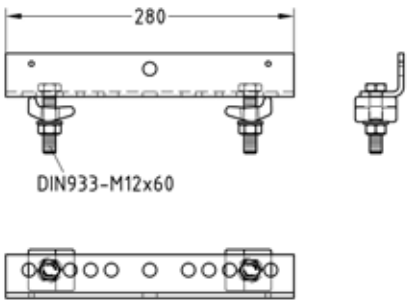

Údaje

Norma	Typ profilu	Zkratkové označení	
		min.	max.
DIN 1025-3	HE-A	HE-A 100	HE-A 180
DIN 1025-2	HE-B	HE-B 100	HE-B 180
DIN 1025-1	I	I 80	I 475
DIN 1025-5	IPE	IPE 80	IPE 400
DIN 1025-4	HE-M	HE-M 100	HE-M 180
EN 10055	T	T 80	T 140

Typ	Tloušťka příruby max. [mm]	Šířka nosník [mm]	Závit	Max. utahovacím momentu [Nm]	Zatížení Fx [kN]	Zatížení Fy [kN]	Zatížení Fz [kN]	Hmotnost [kg]	**Č. zboží**	Balení	Měrná jednotka
Typ F, bez kluznou destičkou	26	100 - 180	M12	22	-	± 3	-	2,204	**169474**	1	Sada
Typ FG, s kluznou destičkou								3,818	**169478**		

09/2026

© MÜPRO